

CANOS



5847001AWXD

ES-SYSTEM
Light is Life



Ein universeller, runder Downlight-Strahler mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten. Ein hochdurchlässiger, um 35 mm zurückgezogener, gefrosteter Diffusor und ein effizienter Reflektor aus glänzendem Aluminiumblech schaffen eine optimale optische Lösung. Ein lackierter Rahmen aus Aluminiumdruckguss. Ein Aluminiumkühlkörper sorgt für passive LED-Kühlung. Schnelle Montage mit Stahlfedern. Leuchtentyp: Downlights / Spots; Montageart: Einbauleuchten; Montageort: Decke; Lichtstrom: 2500lm; Lichtausbeute: 96lm/W; Korrelierte Farbtemperatur: 4000K ; Farbwiedergabeindex (CRI): >80; Standard-Farbwertabweichung: SDCM <3; Lichtstärkeverteilungsrichtung: direkt; Lichtstrahlwinkel: 93°; Lichtstärkeverteilung: breit; Lichtstärkeverteilungsgeometrie: symmetrisch; Nennspannung: 230V AC; Leistung: 26W; Kabelgebundene Steuerung: ON/OFF; Schutzart (IP): IP20; Schutzklasse: I; Diffusormaterial: PC; Diffusortyp: gefrostet; Reflektormaterial: Aluminium; Reflektoroberfläche: glänzend; Gehäusematerial: Stahlblech; Leuchtenfarbe: RAL9016 Strukturlack; Leuchtenform: rund; Zulässige Umgebungstemperatur: von 0°C bis 25°C; Belastbarkeit der Schaltung (B10): 30; Belastbarkeit der Schaltung (B16): 50; Konnektortyp: 3-polig; Größe: Höhe: 116mm, Durchmesser: 190mm ; Stromversorgung: Integriert mit dem LED-Modul; Abmessungen der Öffnung in der Decke: 175mm; Gewicht: 1.40kg; Energieeffizienzklasse: A+; Schwenkbar: Nein; Eingetragenes Design: Nein;

Leuchtentyp	Downlights / Spots
Montageart	Einbauleuchten
Montageort	Decke
Lichtstrom	2500lm
Lichtausbeute	96lm/W
Korrelierte Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Standard-Farbwertabweichung	SDCM <3
Lichtstärkeverteilungsrichtung	direkt
Lichtstrahlwinkel	93°
Lichtstärkeverteilung	breit
Lichtstärkeverteilungsgeometrie	symmetrisch
Nennspannung	230V AC
Leistung	26W
Kabelgebundene Steuerung	ON/OFF
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	I
Diffusormaterial	PC
Diffusortyp	gefrostet
Reflektormaterial	Aluminium
Reflektoroberfläche	glänzend
Gehäusematerial	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL9016 Strukturlack
Leuchtenform	rund
Zulässige Umgebungstemperatur	von 0°C bis 25°C
Belastbarkeit der Schaltung (B10)	30
Belastbarkeit der Schaltung (B16)	50
Konnektortyp	3-polig

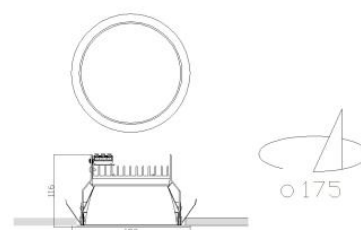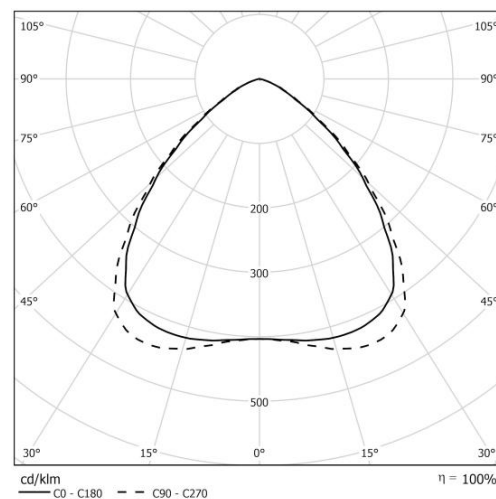

Größe	Höhe: 116mm Durchmesser: 190mm
Stromversorgung	Integriert mit dem LED-Modul
Abmessungen der Öffnung in der Decke	175mm
Gewicht	1.40kg
Energieeffizienzklasse	A+