

CANOS G2



CG2123828

ES-SYSTEM



| | |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Leuchtentyp | Downlights |
| Montageart | Einbaumontage |
| Montageort | Decke |
| Lichtstrom | 2500lm |
| Maximale Lichtausbeute | 139lm/W |
| Korrelierte Farbtemperatur | 3000K |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | >80 |
| Durchschnittliche LED-Nennlebensdauer | L70 - L70B50 - 183000 h L80 - L80B50 - 114000 h L90 - L90B50 - 54000 h |
| Standard-Farbwertabweichung | SDCM <3 |
| Photobiologische Risikogruppe | 1 |
| Lichtstärkeverteilungsrichtung | direkt |
| Lichtstrahlwinkel | 93° |
| Lichtstärkeverteilung | breit |
| Rahmenfarbe | weiß, halbmatt, RAL9016 |
| Lichtstärkeverteilungsgeometrie | symmetrisch |
| Nennspannung | 230V AC |
| Leistung | 18W |
| Kabelgebundene Steuerung | DALI |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Stoßfestigkeitsgrad (IK) | IK06 |
| Schutzklasse | II |
| Diffusormaterial | PMMA |
| Diffusortyp | gefrostet |
| Reflektormaterial | Aluminium |
| Reflektoroberfläche | glänzend |
| Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss |
| Leuchtenform | rund |

Leuchtentyp: Downlights; Montageart: Einbaumontage; Montageort: Decke; Lichtstrom: 2500lm; Maximale Lichtausbeute: 139lm/W; Korrelierte Farbtemperatur: 3000K; Farbwiedergabeindex (CRI): >80; Durchschnittliche LED-Nennlebensdauer: L70 - ,L70B50 - 183000 h,L80 - ,L80B50 - 114000 h,L90 - ,L90B50 - 54000 h; Standard-Farbwertabweichung: SDCM <3; Photobiologische Risikogruppe: 1; Photobiologische Risikogruppe: 1; Lichtstärkeverteilungsrichtung: direkt; Lichtstrahlwinkel: 93°; Lichtstärkeverteilung: breit; Rahmenfarbe: weiß, halbmatt, RAL9016; Lichtstärkeverteilungsgeometrie: symmetrisch; Nennspannung: 230V AC; Leistung: 18W; Kabelgebundene Steuerung: DALI; Schutzart (IP): IP44; Stoßfestigkeitsgrad (IK): IK06; Schutzklasse: II; Diffusormaterial: PMMA; Diffusortyp: gefrostet; Reflektormaterial: Aluminium; Reflektoroberfläche: glänzend; Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss; Leuchtenform: rund; Zulässige Umgebungstemperatur: von 0°C bis 25°C; Belastbarkeit der Schaltung (B10): 50; Belastbarkeit der Schaltung (B16): 80; Größe: Höhe: 90mm, Durchmesser: 190mm; Stromversorgung: Im Lieferumfang enthalten; Abmessungen der Öffnung in der Decke: 175mm; Gewicht: 0.90kg; Schwenkbar: Nein; Eingetragenes Design: Nein; EAN: 5903531238285;

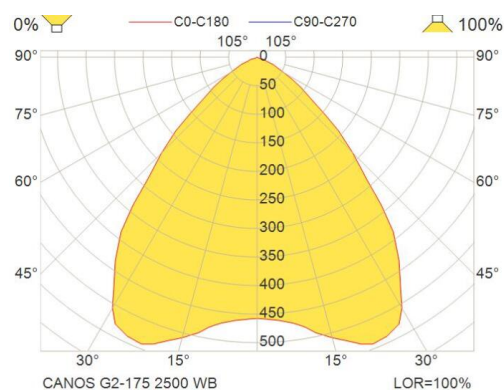

| | |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Zulässige Umgebungstemperatur | von 0°C bis 25°C |
| Belastbarkeit der Schaltung (B10) | 50 |
| Belastbarkeit der Schaltung (B16) | 80 |
| Größe | Höhe: 90mm Durchmesser: 190mm |
| Stromversorgung | Im Lieferumfang enthalten |
| Abmessungen der Öffnung in der Decke | 175mm |
| Gewicht | 0.90kg |
| EAN | 5903531238285 |