

OPPOSITE 2 DYNABWHITE



3983161

ES-SYSTEM
Light is Life



Kasetonowa oprawa premium o niskim poziomie oświetlenia: UGR 19 i nietypowym, zastrzeżonym wzornictwie. Funkcja DYNABWHITE zapewnia możliwość płynnej regulacji temperatury barwowej. Kwadratowy, o zaokrąglonych narożnikach, termoformowany, wielowarstwowy dyfuzor z PMMA. Mikropryzma ogranicza oświetlenie, a dyfuzor opalizowany równomiernie rozprasza światło na całej powierzchni. System sprężynowo lamelowy ułatwia montaż. Dyfuzor wklęsły, do stropu 625x625. Rodzaj oprawy: Kasetony; Typ montażu: Do wbudowania; Miejsce montażu: Sufit; Strumień świetlny: 4000lm; Skuteczność świetlna: 80lm/W; Temperatura barwowa: 2700K - 6500K; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Geometria rozsyłu światłości: symetryczny; Ujednolicony wskaźnik oświetlenia UGR: 16 - 18; Średnia luminancja od kąta 65st: 1800-2000; Napięcie: 230V AC; Moc: 50W; Sterowanie przewodowe: DALI; Stopień ochrony IP: IP40; Klasa ochronności: I; Materiał dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: mikropryzmatyczny; Układ optyczny: dyfuzor wklęsły; Materiał obudowy: Blacha stalowa; Kolor oprawy: RAL9016 struktura, półmat; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Obciążalność obwodów (B10): 11; Obciążalność obwodów (B16): 18; Rodzaj złączki: 5-polowa; Wymiary: wysokość: 74mm, szerokość: 622mm, długość: 622mm, ; Wymiary otworu w stropie: 575mm x 575mm; Waga: 5.60kg; Klasa efektywności energetycznej: A; Uchylna: Nie; Wzór zastrzeżony: Tak;

Rodzaj oprawy	Kasetony
Typ montażu	Do wbudowania
Miejsce montażu	Sufit
Strumień świetlny	4000lm
Skuteczność świetlna	80lm/W
Temperatura barwowa	2700K - 6500K
Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra)	>80
Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM)	SDCM <3
Sposób rozsyłu światłości	bezpośredni
Geometria rozsyłu światłości	symetryczny
Ujednolicony wskaźnik oświetlenia UGR	16 - 18
Średnia luminancja od kąta 65st	1800-2000
Napięcie	230V AC
Moc	50W
Sterowanie przewodowe	DALI
Stopień ochrony IP	IP40
Klasa ochronności	I
Materiał dyfuzora	PMMA
Rodzaj dyfuzora	mikropryzmatyczny
Układ optyczny	dyfuzor wklęsły
Materiał obudowy	Blacha stalowa
Kolor oprawy	RAL9016 struktura, półmat
Kształt oprawy	kwadratowa
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia	od 0°C do 25°C
Obciążalność obwodów (B10)	11
Obciążalność obwodów (B16)	18
Rodzaj złączki	5-polowa

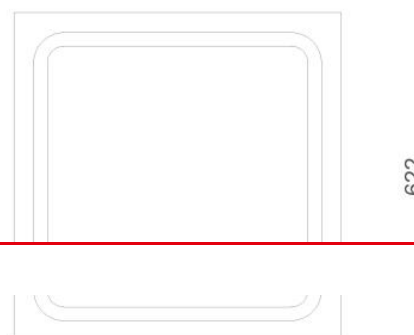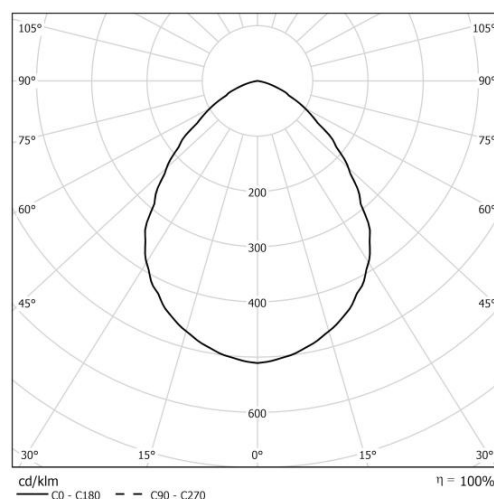

Wymiary	wysokość: 74mm szerokość: 622mm długość: 622mm
Wymiary otworu w stropie	575mm x 575mm
Waga	5.60kg
Klasa efektywności energetycznej	A
Wzór zastrzeżony	Tak