


KLAS 5687501

ES-SYSTEM
Light is Life



Typ montażu	Nastropowe, Zwieszane
Miejsce montażu	Sufit
Strumień świetlny	4600lm
Skuteczność świetlna	118lm/W
Temperatura barwowa najbliższa	3000K
Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra)	>80
Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM)	SDCM <3
Sposób rozsyłu światłości	bezpośredni
Geometria rozsyłu światłości	asymetryczny
Ujednolicony wskaźnik olśnienia UGR	9 - 11
Średnia luminancja od kąta 65st	<3000
Napięcie	230V AC
Moc	39W
Sterowanie przewodowe	ON/OFF
Stopień ochrony IP	IP20
Klasa ochronności	I
Materiał dyfuzora	PMMA
Rodzaj dyfuzora	mikropryzmatyczny
Materiał obudowy	Blacha stalowa
Kolor oprawy	RAL9016 struktura
Kształt oprawy	prostokątna
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia	od 0°C do 25°C
Obciążalność obwodów (B10)	35
Obciążalność obwodów (B16)	56

Lekka, ekonomiczna i łatwa w montażu oprawa do modernizacji oświetlenia w klasach lekcyjnych. System CLICK i szybkozłączka ograniczają do minimum czas montażu. Montaż nastropowy lub zwieszany z użyciem dodatkowych akcesoriów. Płynna regulacja wysokości zawieszenia. Zwieszak typu Y redukuje o połowę ilość punktów podwieszenia. Typ montażu: Nastropowe, Zwieszane; Miejsce montażu: Sufit; Strumień świetlny: 4600lm; Skuteczność świetlna: 118lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 3000K; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Geometria rozsyłu światłości: asymetryczny; Ujednolicony wskaźnik olśnienia UGR: 9 - 11; Średnia luminancja od kąta 65st: <3000; Napięcie: 230V AC; Moc: 39W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopień ochrony IP: IP20; Klasa ochronności: I; Materiał dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: mikropryzmatyczny; Materiał obudowy: Blacha stalowa; Kolor oprawy: RAL9016 struktura; Kształt oprawy: prostokątna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Obciążalność obwodów (B10): 35; Obciążalność obwodów (B16): 56; Wymiary: wysokość: 50mm, szerokość: 110mm, długość: 1100mm, ; Waga: 2.50kg; Klasa efektywności energetycznej: A++; Uchylna: Nie; Wzór zastrzeżony: Nie;

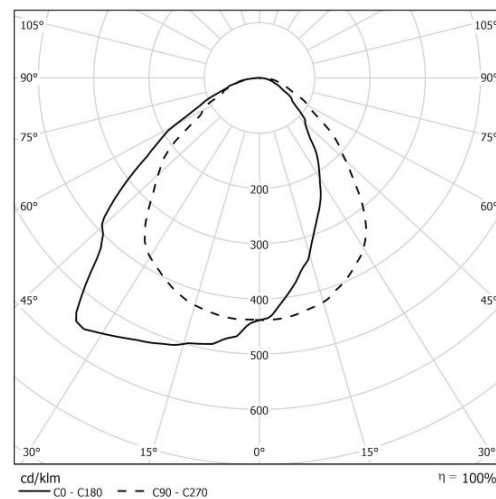

Wymiary	wysokość: 50mm szerokość: 110mm długość: 1100mm
Waga	2.50kg
Klasa efektywności energetycznej	A++