

# COSMO NOVA



## 5160270

**ES-SYSTEM**  
Light is Life



<b>Typ montażu</b>	Zwieszane, Nastropowe, Naścienne
<b>Miejsce montażu</b>	Sufit
<b>Strumień świetlny</b>	4400lm
<b>Skuteczność świetlna</b>	133lm/W
<b>Temperatura barwowa najbliższa</b>	3000K
<b>Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra)</b>	>80
<b>Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM)</b>	SDCM <3
<b>Sposób rozsyłu światłości</b>	bezpośredni
<b>Kąt rozsyłu światłości</b>	25° x 80°
<b>Charakter rozsyłu światłości</b>	wąski
<b>Geometria rozsyłu światłości</b>	eliptyczny
<b>Napięcie</b>	230V AC
<b>Moc</b>	33W
<b>Sterowanie przewodowe</b>	DALI
<b>Sterowanie bezprzewodowe</b>	Opcja sterowania Bluetooth Mesh
<b>Stopień ochrony IP</b>	IP66
<b>Stopień ochrony IK</b>	IK08
<b>Klasa ochronności</b>	I
<b>Materiał dyfuzora</b>	PC
<b>Rodzaj dyfuzora</b>	bezbarwny (clear)
<b>Materiał soczewki</b>	PMMA
<b>Konstrukcja soczewki</b>	liniowa
<b>Materiał obudowy</b>	PC
<b>Kolor oprawy</b>	Szary
<b>Kształt oprawy</b>	tubularna
<b>Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia</b>	od -20°C do 35°C
<b>Obciążalność obwodów (B10)</b>	13
<b>Obciążalność obwodów (B16)</b>	24

Soczewkowy układ optyczny pozwala zoptymalizować efekt oświetleniowy ograniczając poziom olśnienia przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej skuteczności świetlnej. Doskonały wybór do aplikacji oświetleniowej wymagającej zastosowania oprawy o dopasowanym rozsyśle światła, w obudowie o niewielkich wymiarach, wysokiej szczelności i trwałości. Oprawa zapewnia łatwe mocowanie na sufitach i ścianach oraz przygotowana została do wszechstronnego okablowania; uchwyty montażowe w zestawie. Możliwość sterowania bezprzewodowego BLUETOOTH CASAMBI. Typ montażu: Zwieszane, Nastrokowe, Naścienne; Miejsce montażu: Sufit; Strumień świetlny: 4400lm; Skuteczność świetlna: 133lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 3000K; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Kąt rozsyłu światłości: 25° x 80°; Charakter rozsyłu światłości: wąski; Geometria rozsyłu światłości: eliptyczny; Napięcie: 230V AC; Moc: 33W; Sterowanie przewodowe: DALI; Sterowanie bezprzewodowe: Opcja sterowania Bluetooth Mesh; Stopień ochrony IP: IP66; Stopień ochrony IK: IK08; Klasa ochronności: I; Materiał dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiał soczewki: PMMA; Konstrukcja soczewki: liniowa; Materiał obudowy: PC; Kolor oprawy: Szary; Kształt oprawy: tubularna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 35°C; Obciążalność obwodów (B10): 13; Obciążalność obwodów (B16): 24; Rodzaj złączki: 5-polowa; Wymiary: wysokość: 78mm, szerokość: 82mm, długość: 1060mm; Waga: 1.60kg; Klasa efektywności energetycznej: A++; Uchylna: Nie; Wysokość montażu: >3-6 m; Wzór zastrzeżony: Nie;

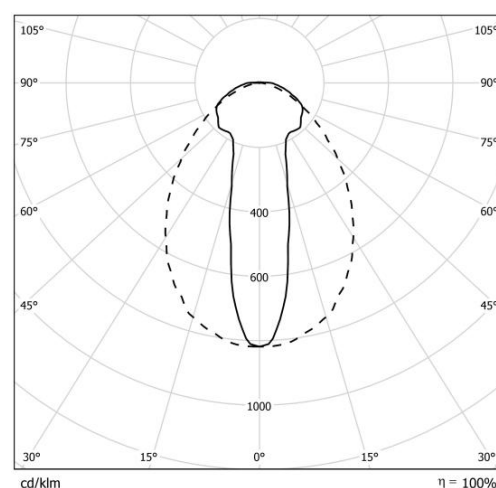

<b>Rodzaj złączki</b>	5-polowa
<b>Wymiary</b>	wysokość: 78mm szerokość: 82mm długość: 1060mm
<b>Waga</b>	1.60kg
<b>Klasa efektywności energetycznej</b>	A++
<b>Wysokość montażu</b>	>3-6 m