

ZEUS MINI LED



5768400

ES-SYSTEM
Light is Life



Mała oprawa przeznaczona do dekoracyjnego podświetlenia fasad i ścian budynku, doświetlenia ciągów komunikacyjnych, jak również do montażu wewnątrz budynku. Oprawa w kształcie tubusu. Oprawa z jednym źródłem światła. Typ montażu: Naścienne; Miejsce montażu: Ściana; Strumień świetlny: 430lm; Skuteczność świetlna: 54lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 3000K; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Geometria rozsyłu światłości: symetryczny; Napięcie: 230V AC; Moc: 8W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopień ochrony IP: IP54; Klasa ochronności: I; Materiał dyfuzora: szkło hartowane; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiał odbłyśnika: aluminiowy; Powierzchnia odbłyśnika: błyszczący; Materiał obudowy: Profil aluminiowy; Kolor oprawy: ALU; Kształt oprawy: tubularna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 25°C; Klasa korozyjności: C3; Obciążalność obwodów (B10): 18; Obciążalność obwodów (B16): 30; Wymiary: wysokość: 80mm, szerokość: 80mm, długość: 94mm; Waga: 0.70kg; Klasa efektywności energetycznej: A; Uchylna: Nie; Wysokość montażu: <=3 m; Wzór zastrzeżony: Nie;

Typ montażu	Naścienne
Miejsce montażu	Ściana
Strumień świetlny	430lm
Skuteczność świetlna	54lm/W
Temperatura barwowa najbliższa	3000K
Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra)	>80
Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM)	SDCM <3
Sposób rozsyłu światłości	bezpośredni
Geometria rozsyłu światłości	symetryczny
Napięcie	230V AC
Moc	8W
Sterowanie przewodowe	ON/OFF
Stopień ochrony IP	IP54
Klasa ochronności	I
Materiał dyfuzora	szkło hartowane
Rodzaj dyfuzora	bezbarwny (clear)
Materiał odbłyśnika	aluminiowy
Powierzchnia odbłyśnika	błyszczący
Materiał obudowy	Profil aluminiowy
Kolor oprawy	ALU
Kształt oprawy	tubularna
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia	od -20°C do 25°C
Klasa korozyjności	C3
Obciążalność obwodów (B10)	18
Obciążalność obwodów (B16)	30

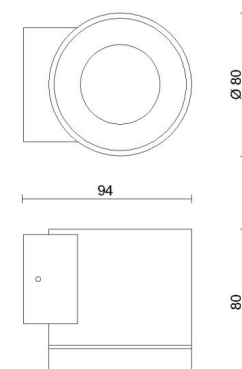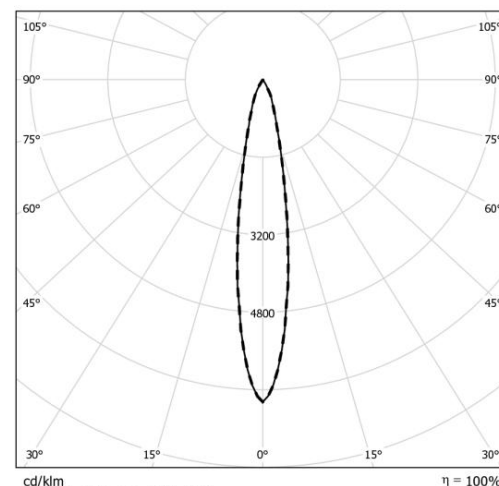

Waga	0.70kg
Klasa efektywności energetycznej	A
Wysokość montażu	<=3 m