



CAMELEON MIDI 2T

C2300421RAL9016

ES-SYSTEM
Light is Life



Średniej wielkości, bezramkowy, spot do wnętrz. Szeroki wachlarz doboru parametrów technicznych i wyglądu. Obrotowy w zakresie 355° i uchylny +15°/-15° układ optyczny zapewnia wysoką funkcjonalność. Układ optyczny cofnięty o 8 mm w stosunku do obudowy dodatkowo ogranicza oślepienie i chowa źródło światła. Rodzaj oprawy: Downlights / Spot; Typ montażu: Do wbudowania; Strumień świetlny: 1980lm; Skuteczność świetlna: 86lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 3000K; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Kąt rozsyłu światłości: 24°; Charakter rozsyłu światłości: wąski; Geometria rozsyłu światłości: symetryczny; Ujednolicony wskaźnik oślepienia UGR: 12 - 14; Średnia luminancja od kąta 65st: 1170.0; Napięcie: 230V AC; Moc: 23W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopień ochrony IP: IP20; Stopień ochrony IK: IK06; Klasa ochronności: II; Materiał dyfuzora: szkło hartowane; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiał odbłyśnika: PC; Materiał obudowy: Blacha stalowa; Kolor oprawy: RAL9016 struktura, półmat; Kształt oprawy: kwadratowa; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Obciążalność obwodów (B10): 31; Obciążalność obwodów (B16): 50; Wymiary: wysokość: 138mm, szerokość: 148mm, długość: 148mm, ; Zasilacz: W komplecie; Wymiary otworu w stropie: 150mm x 150mm; Waga: 1.20kg; Klasa efektywności energetycznej: A+; Uchylna: Tak; Wzór zastrzeżony: Nie;

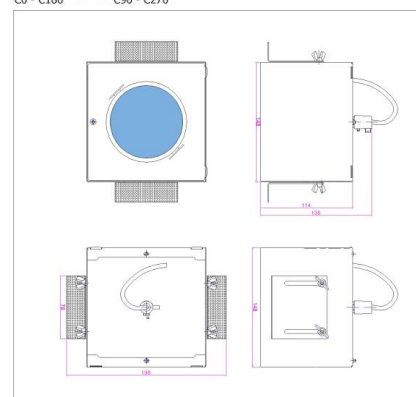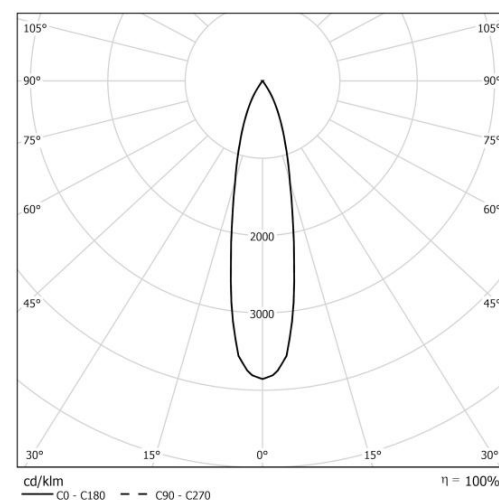

Rodzaj oprawy	Downlights / Spot
Typ montażu	Do wbudowania
Strumień świetlny	1980lm
Skuteczność świetlna	86lm/W
Temperatura barwowa najbliższa	3000K
Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra)	>80
Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM)	SDCM <3
Sposób rozsyłu światłości	bezpośredni
Kąt rozsyłu światłości	24°
Charakter rozsyłu światłości	wąski
Geometria rozsyłu światłości	symetryczny
Ujednolicony wskaźnik oślepienia UGR	12 - 14
Średnia luminancja od kąta 65st	1170.0
Napięcie	230V AC
Moc	23W
Sterowanie przewodowe	ON/OFF
Stopień ochrony IP	IP20
Stopień ochrony IK	IK06
Klasa ochronności	II
Materiał dyfuzora	szkło hartowane
Rodzaj dyfuzora	bezbarwny (clear)
Materiał odbłyśnika	PC
Materiał obudowy	Blacha stalowa
Kolor oprawy	RAL9016 struktura, półmat
Kształt oprawy	kwadratowa
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia	od 0°C do 25°C
Obciążalność obwodów (B10)	31

Obciążalność obwodów (B16)	50
Wymiary	wysokość: 138mm szerokość: 148mm długość: 148mm
Zasilacz	W komplecie
Wymiary otworu w stropie	150mm x 150mm
Waga	1.20kg
Klasa efektywności energetycznej	A+
Uchylna	Tak