



# GECO MIDI 2

## GK301-10136R9016

ES-SYSTEM



Średniej wielkości konfigurowalny spot o strumieniu do 2300 lm do wnętrza. Szeroki wachlarz doboru odbłyśników, soczewek i elementów ograniczających oślnienie z możliwością beznarzędziwej wymiany nawet po zamontowaniu korpusu w stropie zapewnią maksymalną elastyczność projektową i wykonawczą. Pomiedzy zasilaczem a korpusem występuje szybkozłączka umożliwiająca prostą wymianę urządzenia. Odbłyśnik srebrny błyszczący. Ramka zewnętrzna okrągła. Rodzaj oprawy: Downlights; Typ montażu: do wbudowania; Miejsce montażu: Sufit; Strumień świetlny: 2300lm; Skuteczność świetlna: 110lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 3000K; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Kąt rozsyłu światłości: 24°; Charakter rozsyłu światłości: wąski; Geometria rozsyłu światłości: symetryczny; Napięcie: 230V AC; Moc: 21W; Sterowanie przewodowe: DALI; Stopień ochrony IP: IP20; Klasa ochronności: II; Materiał odbłyśnika: aluminiowy; Powierzchnia odbłyśnika: błyszczący; Materiał soczewki: PC; Konstrukcja soczewki: pojedyncza; Układ optyczny: oprawa z opcją wallwasher; Materiał obudowy: Ciśnieniowy odlew aluminium; Kształt oprawy: okrągła; Obciążalność obwodów (B10): 18; Rodzaj złączki: 5-polowa; Obciążalność obwodów (B16): 30; Zasilacz: W komplecie; Wymiary: wysokość: 140mm, średnica: 140mm; Wymiary otworu w stropie: 125mm; Waga: 0.80kg; Klasa efektywności energetycznej: A+; Uchylna: Nie; Wzór zastrzeżony: Nie;

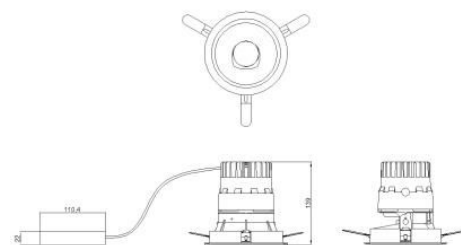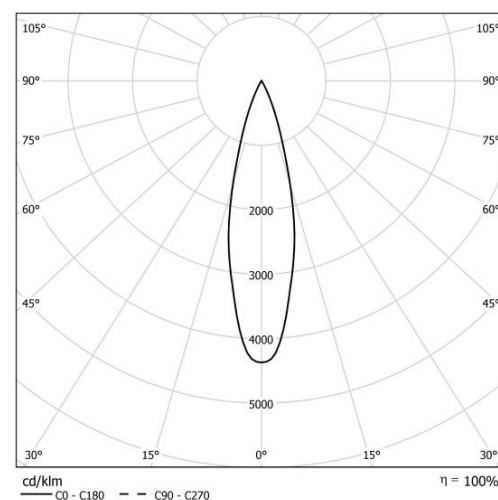

<b>Rodzaj oprawy</b>	Downlights
<b>Typ montażu</b>	do wbudowania
<b>Miejsce montażu</b>	Sufit
<b>Strumień świetlny</b>	2300lm
<b>Skuteczność świetlna</b>	110lm/W
<b>Temperatura barwowa najbliższa</b>	3000K
<b>Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra)</b>	>80
<b>Grupa ryzyka fotobiologicznego</b>	1
<b>Sposób rozsyłu światłości</b>	bezpośredni
<b>Kąt rozsyłu światłości</b>	24°
<b>Charakter rozsyłu światłości</b>	wąski
<b>Geometria rozsyłu światłości</b>	symetryczny
<b>Napięcie</b>	230V AC
<b>Moc</b>	21W
<b>Sterowanie przewodowe</b>	DALI
<b>Stopień ochrony IP</b>	IP20
<b>Klasa ochronności</b>	II
<b>Materiał odbłyśnika</b>	aluminiowy
<b>Powierzchnia odbłyśnika</b>	błyszczący
<b>Materiał soczewki</b>	PC
<b>Konstrukcja soczewki</b>	pojedyncza
<b>Układ optyczny</b>	oprawa z opcją wallwasher
<b>Materiał obudowy</b>	Ciśnieniowy odlew aluminium
<b>Kształt oprawy</b>	okrągła
<b>Obciążalność obwodów (B10)</b>	18
<b>Rodzaj złączki</b>	5-polowa
<b>Obciążalność obwodów (B16)</b>	30

<b>Zasilacz</b>	W komplecie
<b>Wymiary</b>	wysokość: 140mm średnica: 140mm
<b>Wymiary otworu w stropie</b>	125mm
<b>Waga</b>	0.80kg
<b>Klasa efektywności energetycznej</b>	A+
	1

#### Dodatkowe akcesoria

- 9001125 Raster, plaster miodu, mocowany magnetycznie - GECO MIDI
- 9900109 Odbłyśnik czarny, błyszczący, tytanowy, okrągły, nieuchylny - GECO MIDI
- 9900115 Odbłyśnik złoty, matowy, okrągły, nieuchylny - GECO MIDI
- 9900121 Odbłyśnik biały, matowy, okrągły, nieuchylny - GECO MIDI
- 9900143 Odbłyśnik czarny, matowy, okrągły, nieuchylny - GECO MIDI
- 9900160 Odbłyśnik srebrny, błyszczący, okrągły, nieuchylny - GECO MIDI
- 9900163 Odbłyśnik biały, matowy, karbowany, okrągły, nieuchylny - GECO MIDI
- 9900164 Odbłyśnik czarny, matowy, karbowany, okrągły, nieuchylny - GECO MIDI