




WHY 1 2770361

ES-SYSTEM

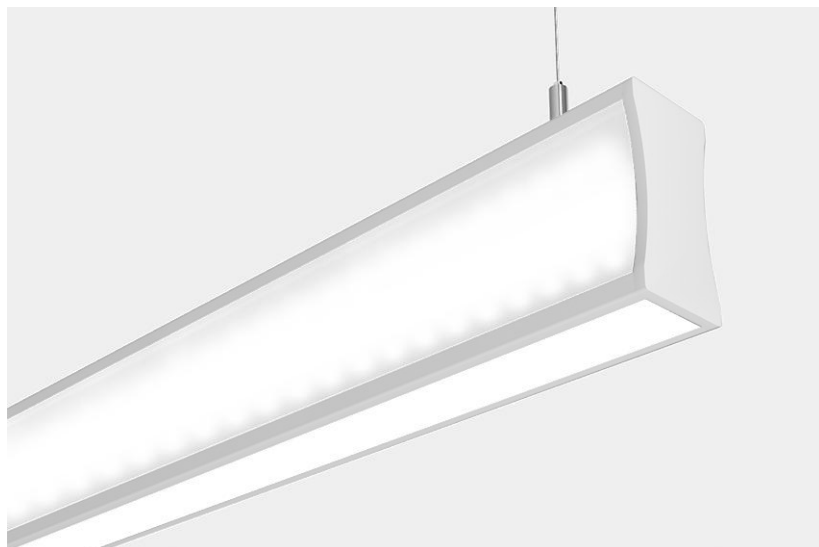

Rodzaj oprawy	Profile i struktury
Typ montażu	zwieszane
Miejsce montażu	Sufit
Strumień świetlny	7800lm
Skuteczność świetlna	108lm/W
Temperatura barwowa najbliższa	3000K
Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra)	>80
Sposób rozsyłu światłości	mieszany
Kąt rozsyłu światłości	109°
Charakter rozsyłu światłości	bardzo szeroki
Geometria rozsyłu światłości	symetryczny
Ujednolicony wskaźnik ośnienia UGR	15 - 21
Napięcie	230V AC
Moc	72W
Sterowanie przewodowe	DALI
Stopień ochrony IP	IP20
Klasa ochronności	I
Materiał dyfuzora	PMMA
Rodzaj dyfuzora	opalowy
Układ optyczny	dyfuzor opalowy na bokach
Materiał obudowy	Profil aluminiowy
Kształt oprawy	prostokątna
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia	od 0°C do 25°C
Obciążalność obwodów (B10)	6
Rodzaj złączki	5-polowa

Unikalny wklęsły kształt i czterostronny rozsył światła tworzy nową kategorię opraw 2w1 - funkcjonalność i dekoracja. Dyfuzor od spodu, od góry i po bokach z satynowego PMMA. Różne możliwości sterowania poszczególnymi stronami oprawy. Szybki montaż dyfuzora w systemie CLICK. Łatwa beznarzędziowa regulacja wysokości zawieszenia oprawy. 2 sekcje sterowania - góra, dół załączane razem, boki załączane osobno. Układ zasilający wewnątrz profilu. Rodzaj oprawy: Profile i struktury; Typ montażu: zwieszane; Miejsce montażu: Sufit; Strumień świetlny: 7800lm; Skuteczność świetlna: 108lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 3000K ; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Sposób rozsyłu światłości: mieszany; Charakter rozsyłu światłości: bardzo szeroki; Geometria rozsyłu światłości: symetryczny; Ujednolicony wskaźnik ośnienia UGR: 15 - 21; Napięcie: 230V AC; Moc: 72W; Sterowanie przewodowe: DALI; Stopień ochrony IP: IP20; Klasa ochronności: I; Materiał dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Układ optyczny: dyfuzor opalowy na bokach; Materiał obudowy: Profil aluminiowy; Kształt oprawy: prostokątna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Obciążalność obwodów (B10): 6; Rodzaj złączki: 5-polowa; Obciążalność obwodów (B16): 10; Wymiary: wysokość: 89mm, szerokość: 45mm, długość: 1466mm, ; Waga: 3.90kg; Klasa efektywności energetycznej: A+; Uchylna: Nie; Wzór zastrzeżony: Tak;

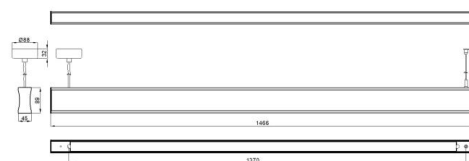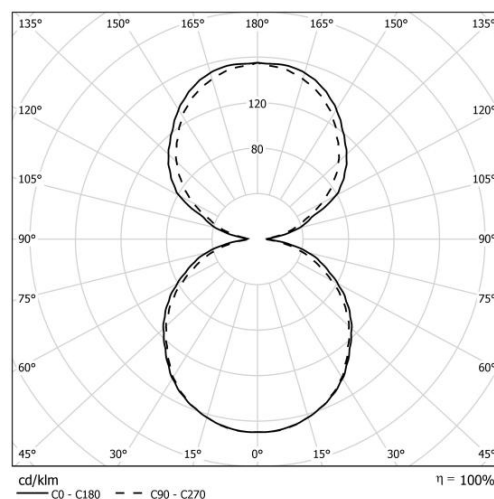

Obciążalność obwodów (B16)	10
Wymiary	wysokość: 89mm szerokość: 45mm długość: 1466mm
Waga	3.90kg
Klasa efektywności energetycznej	A+
Wzór zastrzeżony	Tak

Akcesoria dostarczane z oprawą

Podsufitka z 1,5 m przewodem zasilającym oraz
zwieszakami

Dodatkowe akcesoria

8751003 Sterownik VERTEX