



# CAMELEON MINI 1F

## C0400326RAL9016

**ES-SYSTEM**  
Light is Life



Mały, dostropowy spot typu FLEXX. Szeroki wachlarz parametrów technicznych i możliwość konfiguracji wyglądu oprawy pozwalają dostosować go do różnych przestrzeni. Obrotowy w zakresie 355° i uchylny +/-15° układ optyczny zapewnia wysoką funkcjonalność. Dodatkowo cofnięty o 8 mm w stosunku do obudowy układ optyczny ogranicza oślnienie. Rodzaj oprawy: Downlights / Spot; Typ montażu: Do wbudowania; Miejsce montażu: Sufit; Strumień świetlny: 820lm; Skuteczność świetlna: 103lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 4000K; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Kąt rozsyłu światłości: 24°; Charakter rozsyłu światłości: wąski; Geometria rozsyłu światłości: symetryczny; Napięcie: 230V AC; Moc: 8W; Sterowanie przewodowe: DALI; Stopień ochrony IP: IP20; Klasa ochronności: II; Materiał dyfuzora: szkło hartowane; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiał odbłyśnika: PC; Powierzchnia odbłyśnika: metalizowany fasetonowy; Materiał obudowy: Ciśnieniowy odlew aluminium; Kolor oprawy: RAL9016 struktura, półmat; Kształt oprawy: kwadratowa; Wymiary: wysokość: 120mm, szerokość: 120mm, długość: 120mm, ; Wymiary otworu w stropie: 110mm x 110mm; Waga: 0.60kg; Uchylna: Tak; Wzór zastrzeżony: Nie;

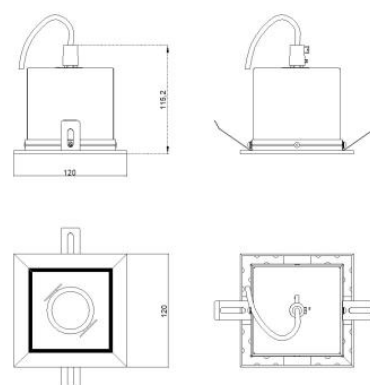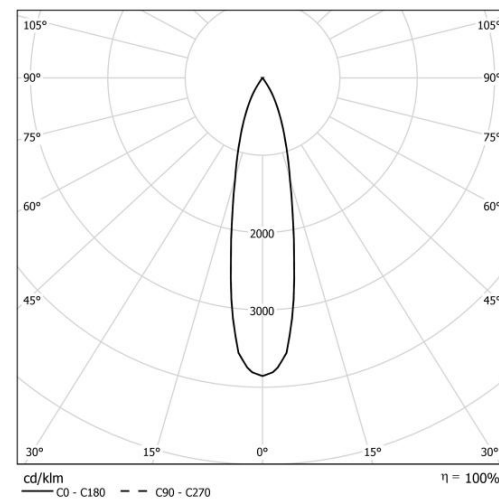

<b>Rodzaj oprawy</b>	Downlights / Spot
<b>Typ montażu</b>	Do wbudowania
<b>Miejsce montażu</b>	Sufit
<b>Strumień świetlny</b>	820lm
<b>Skuteczność świetlna</b>	103lm/W
<b>Temperatura barwowa najbliższa</b>	4000K
<b>Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra)</b>	>80
<b>Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM)</b>	SDCM <3
<b>Sposób rozsyłu światłości</b>	bezpośredni
<b>Kąt rozsyłu światłości</b>	24°
<b>Charakter rozsyłu światłości</b>	wąski
<b>Geometria rozsyłu światłości</b>	symetryczny
<b>Napięcie</b>	230V AC
<b>Moc</b>	8W
<b>Sterowanie przewodowe</b>	DALI
<b>Stopień ochrony IP</b>	IP20
<b>Klasa ochronności</b>	II
<b>Materiał dyfuzora</b>	szkło hartowane
<b>Rodzaj dyfuzora</b>	bezbarwny (clear)
<b>Materiał odbłyśnika</b>	PC
<b>Powierzchnia odbłyśnika</b>	metalizowany fasetonowy
<b>Materiał obudowy</b>	Ciśnieniowy odlew aluminium
<b>Kolor oprawy</b>	RAL9016 struktura, półmat
<b>Kształt oprawy</b>	kwadratowa
<b>Wymiary</b>	wysokość: 120mm szerokość: 120mm długość: 120mm
<b>Wymiary otworu w stropie</b>	110mm x 110mm
<b>Waga</b>	0.60kg

