

OPPOSITE 1 CIRCADIAN



1993061

ES-SYSTEM
Light is Life



Specjalistyczny system opraw wspierających dobowy rytm aktywności człowieka CIRCADIAN. HUMAN CENTRIC LIGHTING READY. Kasetonowa oprawa premium o niskim poziomie ośnienia: UGR 19 i nietypowym, zastrzeżonym wzornictwie. Okrągły, termoformowany, wielowarstwowy dyfuzor z PMMA. Mikropryzma ogranicza ośnienie, a dyfuzor opalizowany równomiernie rozprasza światło na całej powierzchni. System sprężynowo lamelowy ułatwia montaż. Dyfuzor wypukły. Rodzaj oprawy: Kasetony; Typ montażu: Do wbudowania; Miejsce montażu: Sufit; Strumień świetlny: 4500lm; Skuteczność świetlna: 60lm/W; Temperatura barwowa: 2700K - 5000K; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >97; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Geometria rozsyłu światłości: symetryczny; Ujednolicony wskaźnik ośnienia UGR: 17; Średnia luminancja od kąta 65st: <2000; Napięcie: 230V AC; Moc: 75W; Sterowanie przewodowe: DALI; Stopień ochrony IP: IP40; Klasa ochronności: I; Materiał dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: mikropryzmatyczny; Materiał obudowy: Blacha stalowa; Kolor oprawy: RAL9016 struktura, półmat; Kształt oprawy: kwadratowa; Rodzaj złączki: 5-polowa; Wymiary: wysokość: 53mm, szerokość: 597mm, długość: 597mm, ; Wymiary otworu w stropie: 575mm x 575mm; Klasa efektywności energetycznej: B; Uchylna: Nie; Oprawa wandaloodporna: Tak; Wzór zastrzeżony: Nie;

Rodzaj oprawy	Kasetony
Typ montażu	Do wbudowania
Miejsce montażu	Sufit
Strumień świetlny	4500lm
Skuteczność świetlna	60lm/W
Temperatura barwowa	2700K - 5000K
Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra)	>97
Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM)	SDCM <3
Sposób rozsyłu światłości	bezpośredni
Geometria rozsyłu światłości	symetryczny
Ujednolicony wskaźnik ośnienia UGR	17
Średnia luminancja od kąta 65st	<2000
Napięcie	230V AC
Moc	75W
Sterowanie przewodowe	DALI
Stopień ochrony IP	IP40
Klasa ochronności	I
Materiał dyfuzora	PMMA
Rodzaj dyfuzora	mikropryzmatyczny
Materiał obudowy	Blacha stalowa
Kolor oprawy	RAL9016 struktura, półmat
Kształt oprawy	kwadratowa
Rodzaj złączki	5-polowa
Wymiary	wysokość: 53mm szerokość: 597mm długość: 597mm
Wymiary otworu w stropie	575mm x 575mm
Klasa efektywności energetycznej	B

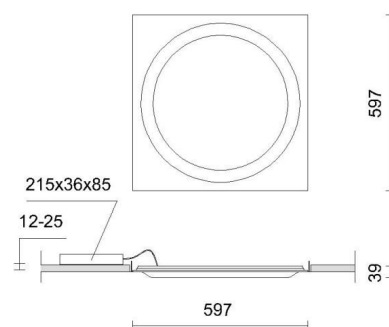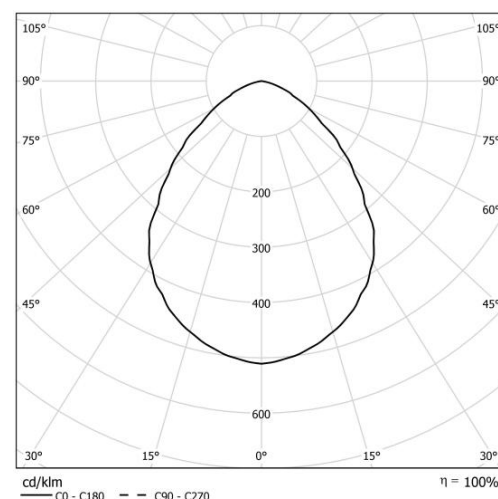

575x575

