

MODERNA 2 WT



M2WD1-43140R9016

ES-SYSTEM
Light is Life



Rodzaj oprawy	Kasetony
Typ montażu	Do wbudowania
Miejsce montażu	Sufit
Strumień świetlny	2800lm
Skuteczność świetlna	140lm/W
Temperatura barwowa najbliższa	4000K
Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra)	>80
Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM)	SDCM <3
Grupa ryzyka fotobiologicznego	1
Sposób rozsyłu światłości	bezpośredni
Geometria rozsyłu światłości	symetryczny
Ujednolicony wskaźnik ośnienia UGR	14
Średnia luminancja od kąta 65st	500
Napięcie	230V AC
Moc	20W
Sterowanie przewodowe	ON/OFF
Stopień ochrony IP	IP20
Klasa ochronności	I
Materiał odbłyśnika	PC
Powierzchnia odbłyśnika	biały
Materiał soczewki	PMMA
Konstrukcja soczewki	pojedyncza
Materiał obudowy	Blacha stalowa
Kolor oprawy	RAL9016 struktura, półmat
Kształt oprawy	kwadratowa
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia	od 0°C do 25°C
Rodzaj złączki	3-polowa

Dostropowa oprawa do biur. Nowatorskie rozwiązanie optyczne typu WHITEPOINT polegające na połączeniu soczewki z PMMA i białego odbłyśnika z PC zapewnia dobrą ochronę przed ośnieniem, wysoką wydajność i precyzyjnie kształtuje rozsył światła. Złączka elektryczna na grzbiecie oprawy skraca czas montażu. Beznarzędziowa możliwość zasilenia i montażu oprawy w stropach modułowych. Montaż w stropach GK o grubości od 12,5 mm do 25 mm za pomocą dodatkowych regulowanych uchwytów. Rodzaj oprawy: Kasetony; Typ montażu: Do wbudowania; Miejsce montażu: Sufit; Strumień świetlny: 2800lm; Skuteczność świetlna: 140lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 4000K ; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Geometria rozsyłu światłości: symetryczny; Ujednolicony wskaźnik ośnienia UGR: 14; Średnia luminancja od kąta 65st: 500; Napięcie: 230V AC; Moc: 20W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopień ochrony IP: IP20; Klasa ochronności: I; Materiał odbłyśnika: PC; Powierzchnia odbłyśnika: biały; Materiał soczewki: PMMA; Konstrukcja soczewki: pojedyncza; Materiał obudowy: Blacha stalowa; Kolor oprawy: RAL9016 struktura, półmat; Kształt oprawy: kwadratowa; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Rodzaj złączki: 3-polowa; Wymiary: wysokość: 47mm, szerokość: 597mm, długość: 597mm, ; Uchylna: Nie; Wzór zastrzeżony: Nie;

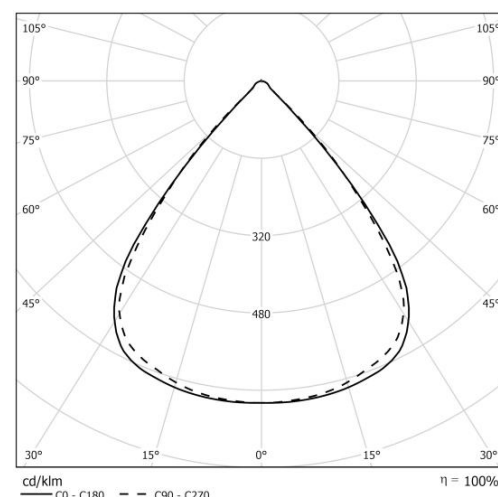

Wymiary

wysokość: 47mm

szerokość: 597mm

długość: 597mm