


# FX65 MP


## F0630-01140RANODL1517CB00

**ES-SYSTEM**  
Light is Life

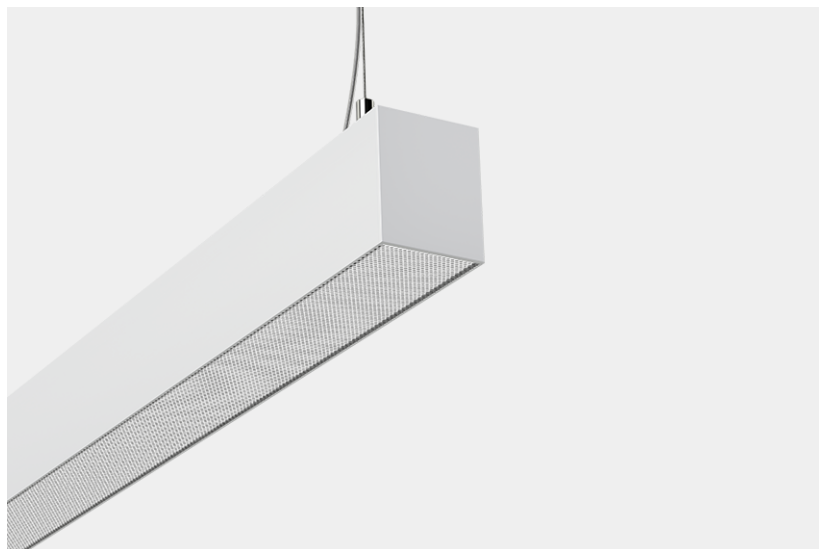

Do zadań specjalnych. Wysoki strumień świetlny. Trójwarstwowy dyfuzor mikropryzmatyczny równomiernie rozprasza światło i ogranicza olśnienie, montowany w systemie CLICK. Wewnętrzny biały, aluminiowy odbłyśnik zwiększa wydajność systemu. Korpus z ekstrudowanego gładkiego profilu aluminiowego; dekiel z ciśnieniowego odlewu aluminium bez widocznych śrub. Płynna regulacja rozstawu zwieszaków. Rodzaj oprawy: Systemy liniowe; Typ montażu: Zwieszane, Nastropowe; Miejsce montażu: Sufit; Strumień świetlny: 4500lm; Skuteczność świetlna: 113lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 4000K; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Kąt rozsyłu światłości: 76° x 83°; Charakter rozsyłu światłości: średnio-szeroki; Geometria rozsyłu światłości: symetryczny; Napięcie: 230V AC/DC; Moc: 40W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopień ochrony IP: IP20; Klasa ochronności: I; Materiał dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: mikropryzmatyczny; Materiał odbłyśnika: aluminiowy; Powierzchnia odbłyśnika: biały; Materiał obudowy: Anodowany profil aluminiowy; Kolor oprawy: ANODA; Kształt oprawy: prostokątna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Obciążalność obwodów (B10): 10; Obciążalność obwodów (B16): 16; Wymiary: wysokość: 80mm, szerokość: 65mm, długość: 1517mm, ; Waga: 3.80kg; Klasa efektywności energetycznej: A+; Uchylna: Nie; Wzór zastrzeżony: Nie;

<b>Rodzaj oprawy</b>	Systemy liniowe
<b>Typ montażu</b>	Zwieszane, Nastropowe
<b>Miejsce montażu</b>	Sufit
<b>Strumień świetlny</b>	4500lm
<b>Skuteczność świetlna</b>	113lm/W
<b>Temperatura barwowa najbliższa</b>	4000K
<b>Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra)</b>	>80
<b>Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM)</b>	SDCM <3
<b>Sposób rozsyłu światłości</b>	bezpośredni
<b>Kąt rozsyłu światłości</b>	76° x 83°
<b>Charakter rozsyłu światłości</b>	średnio-szeroki
<b>Geometria rozsyłu światłości</b>	symetryczny
<b>Napięcie</b>	230V AC/DC
<b>Moc</b>	40W
<b>Sterowanie przewodowe</b>	ON/OFF
<b>Stopień ochrony IP</b>	IP20
<b>Klasa ochronności</b>	I
<b>Materiał dyfuzora</b>	PC
<b>Rodzaj dyfuzora</b>	mikropryzmatyczny
<b>Materiał odbłyśnika</b>	aluminiowy
<b>Powierzchnia odbłyśnika</b>	biały
<b>Materiał obudowy</b>	Anodowany profil aluminiowy
<b>Kolor oprawy</b>	ANODA
<b>Kształt oprawy</b>	prostokątna
<b>Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia</b>	od 0°C do 25°C
<b>Obciążalność obwodów (B10)</b>	10
<b>Obciążalność obwodów (B16)</b>	16

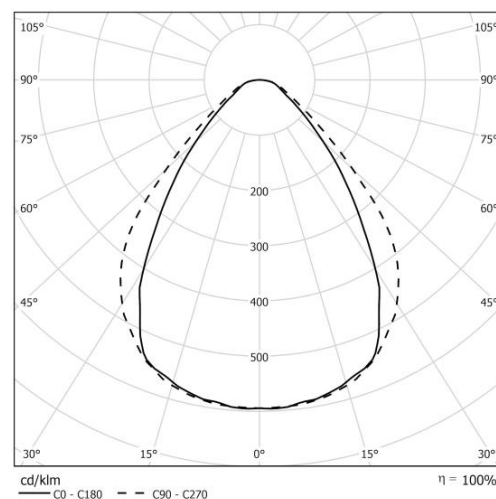

<b>Wymiary</b>	wysokość: 80mm szerokość: 65mm długość: 1517mm
<b>Waga</b>	3.80kg
<b>Klasa efektywności energetycznej</b>	A+