

# OCP MILEDIA 2



## 3682140

ES-SYSTEM



Oprawa o ponadczasowym wzornictwie przeznaczona do oświetlania alejek parkowych, parkingów, placów i ogrodów. Daszek oprawy wykonany z blachy aluminiowej ogranicza emitowanie światła w górną półprzestrzeń. Oprawa jest równomiernie rozświetlona dzięki opalowemu dyfuzorowi. Typ montażu: na słup; Miejsce montażu: Słup; Strumień świetlny: 3800lm; Maksymalna skuteczność świetlna: 93lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 3000K ; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Średnia trwałość: L70B50 - 176000 h, L80B50 - 111000 h, L90B50 - 53000 h; Grupa ryzyka fotobiologicznego: ; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Geometria rozsyłu światłości: symetryczny; Napięcie: 230V AC; Moc: 41W; Sterowanie przewodowe: AstroDIM; Stopień ochrony IP: IP65; Stopień ochrony IK: IK09; Klasa ochronności: II; Materiał obudowy: Aluminium lakierowane; Kształt oprawy: inny; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -25°C do 25°C; Klasa korozyjności: C3; Obciążalność obwodów (B10): 7; Obciążalność obwodów (B16): 12; Wymiary: wysokość: 435mm, średnica: 419mm ; Waga: 3.70kg; Uchylna: Nie; Wysokość montażu: >3-6 m; Wzór zastrzeżony: Nie; EAN: 5901155608767;

<b>Typ montażu</b>	na słup
<b>Miejsce montażu</b>	Słup
<b>Strumień świetlny</b>	3800lm
<b>Maksymalna skuteczność świetlna</b>	93lm/W
<b>Temperatura barwowa najbliższa</b>	3000K
<b>Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra)</b>	>80
<b>Średnia trwałość</b>	L70B50 - 176000 h L80B50 - 111000 h L90B50 - 53000 h
<b>Grupa ryzyka fotobiologicznego</b>	0
<b>Sposób rozsyłu światłości</b>	bezpośredni
<b>Geometria rozsyłu światłości</b>	symetryczny
<b>Napięcie</b>	230V AC
<b>Moc</b>	41W
<b>Sterowanie przewodowe</b>	AstroDIM
<b>Stopień ochrony IP</b>	IP65
<b>Stopień ochrony IK</b>	IK09
<b>Klasa ochronności</b>	II
<b>Materiał obudowy</b>	Aluminium lakierowane
<b>Kształt oprawy</b>	inny
<b>Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia</b>	od -25°C do 25°C
<b>Klasa korozyjności</b>	C3
<b>Obciążalność obwodów (B10)</b>	7
<b>Obciążalność obwodów (B16)</b>	12
<b>Wymiary</b>	wysokość: 435mm średnica: 419mm

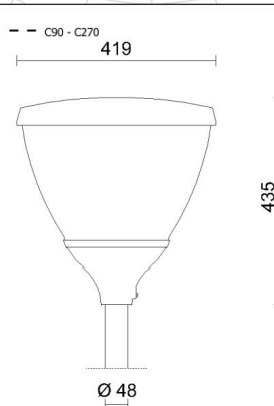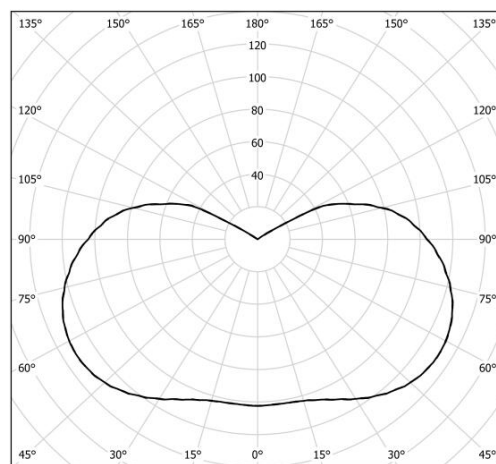

**Waga** 3.70kg

**Wysokość montażu** >3-6 m

**EAN** 5901155608767

**Dodatkowe akcesoria**

9080000 Reduktor średnicy masztu, o60/o48