


ARIS ASOZ

AS23G-10313R9005TC0

ES-SYSTEM



Jednostronna oprawa zwieszana do oświetlenia awaryjnego-kierunkowego zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oświetlenie awaryjne zgodne z normą EN 60598-2-22, do stosowania ze znakami ewakuacyjnymi zgodnymi z ISO 7010. Krawędziowe podświetlenie ekranu, luminancja znaku 100 cd/m². Obudowa z czarnego tworzywa. System komunikacji: DALI2 (wg. norm IEC 62386-202, IEC 62386-101, IEC 62386-102). Magistrala sygnałowo sterownicza: dwużyłowa bez polaryzacji. Cyfrowa adresacja indywidualna. Możliwość sterowania wartością strumienia świetlnego. Praca w grupach i scenach zgodnie z regulacjami DALI2. Wbudowany tryb oświetlenia nocnego i dozorowego. Rodzaj oprawy: Kierunkowe z własnym zasilaniem; System pracy ośw. awaryjnego: CTI - DALI; Czas autonomii: 3h; Technologia akumulatora: LiFePO4; Tryb pracy: TC; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >70; Napięcie: 220V AC; Moc w trybie awaryjnym: 1.20W; Klasa ochronności: II; Materiał dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Sterowanie przewodowe: CTI DALI; Materiał obudowy: PC; Kształt oprawy: prostokątna; Wymiary: wysokość: 155mm, szerokość: 262mm, długość: 35mm, ; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Temperatura pracy: 25°C; Waga: 1.00kg; Wysokość montażu: >3-6 m; Średnia trwałość: L70B50 - 81000 h, L80B50 - 51000 h, L90B50 - 25000 h;

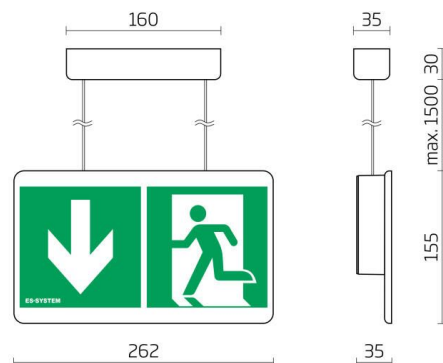

Rodzaj oprawy	Kierunkowe z własnym zasilaniem
System pracy ośw. awaryjnego	CTI - DALI
Czas autonomii	3h
Technologia akumulatora	LiFePO4
Tryb pracy	TC
Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM)	SDCM <3
Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra)	>70
Napięcie	220V AC
Moc w trybie awaryjnym	1.20W
Klasa ochronności	II
Materiał dyfuzora	PC
Rodzaj dyfuzora	bezbarwny (clear)
Sterowanie przewodowe	CTI DALI
Materiał obudowy	PC
Kształt oprawy	prostokątna
Wymiary	wysokość: 155mm szerokość: 262mm długość: 35mm
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia	od 0°C do 25°C
Temperatura pracy	25°C
Waga	1.00kg
Wysokość montażu	>3-6 m
Średnia trwałość	L70B50 - 81000 h L80B50 - 51000 h L90B50 - 25000 h

Dodatkowe akcesoria



9847881 Piktogram 125x250 (125x250). LEWO + DRZWI



9847891 Piktogram 125x250 (125x250). DRZWI + PRAWO



9849501 Piktogram 125x250 (125x250). GÓRA + DRZWI



9849511 Piktogram 125x250 (125x250). DÓŁ + DRZWI



9849521 Piktogram 125x250 (125x250). DRZWI + GÓRA/PRAWO



9849531 Piktogram 125x250 (125x250). DRZWI + DÓŁ/PRAWO



9849541 Piktogram 125x250 (125x250). GÓRA/LEWO + DRZWI



9849551 Piktogram 125x250 (125x250). DÓŁ/LEWO + DRZWI



9849561 Piktogram 125x250 (125x250). DRZWI + GÓRA



9849571 Piktogram 125x250 (125x250). DRZWI + DÓŁ



9847951 Piktogram 125x250 (125x250). GAŚNICA



9847941 Piktogram 125x250 (125x250). DÓŁ + GAŚNICA



9847971 Piktogram 125x250 (125x250). ALARM PPOZ



9847961 Piktogram 125x250 (125x250). DÓŁ + ALARM PPOZ



9847991 Piktogram 125x250 (125x250). HYDRANT



9847981 Piktogram 125x250 (125x250). DÓŁ + HYDRANT

9849691 Piktogram 125x125x4 (250x250), DRZWI + DÓŁ, DÓŁ/LEWO + DRZWI