

EAS


EAP222581

ES-SYSTEM




Rodzaj oprawy	Dekoracyjne
Typ montażu	zwieszane
Miejsce montażu	Sufit
Strumień świetlny	1200lm
Maksymalna skuteczność świetlna	101lm/W
Temperatura barwowa najbliższa	4000K
Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra)	>80
Średnia trwałość	L90B50 - 50000 h
Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM)	SDCM 3
Grupa ryzyka fotobiologicznego	1
Sposób rozsyłu światłości	bezpośredni
Kolor oprawy	biały
Napięcie	230V AC
Moc	12W
Sterowanie przewodowe	DALI
Stopień ochrony IP	IP20
Klasa ochronności	I
Powierzchnia odbłyśnika	biały
Materiał obudowy	Aluminium
Kształt oprawy	nieregularna
Obciążalność obwodów (B10)	21
Rodzaj złączki	5-polowa
Obciążalność obwodów (B16)	35
Wymiary	wysokość: 260mm średnica: 295mm
Wymiary otworu w stropie	0mm x 0mm
Waga	2.50kg
Wzór zastrzeżony	Tak

Klasyczny design ze Szwecji w postaci unikalnej oprawy zwieszanej do szerokiej gamy zastosowań dekoracyjnych. Rodzaj oprawy: Dekoracyjne; Typ montażu: zwieszane; Miejsce montażu: Sufit; Strumień świetlny: 1200lm; Maksymalna skuteczność świetlna: 101lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 4000K ; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Średnia trwałość: L90B50 - 50000 h; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM 3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Kolor oprawy: biały; Napięcie: 230V AC; Moc: 12W; Sterowanie przewodowe: DALI; Stopień ochrony IP: IP20; Klasa ochronności: I; Powierzchnia odbłyśnika: biały; Materiał obudowy: Aluminium; Kształt oprawy: nieregularna; Obciążalność obwodów (B10): 21; Rodzaj złączki: 5-polowa; Obciążalność obwodów (B16): 35; Wymiary: wysokość: 260mm, średnica: 295mm ; Wymiary otworu w stropie: 0mm x 0mm; Waga: 2.50kg; Uchylna: Nie; Wzór zastrzeżony: Tak; EAN: 7332402225815;

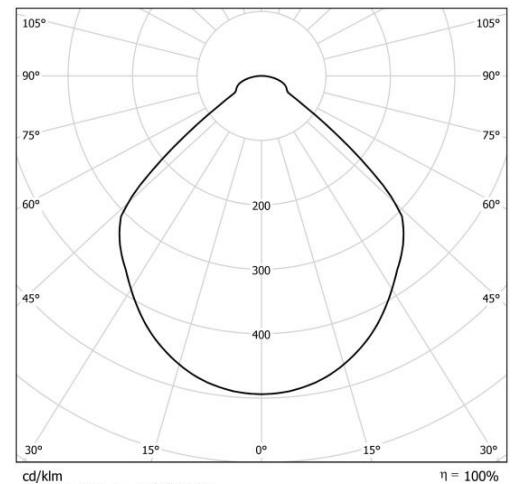

cd/klm
— C0 - C180 - - C90 - C270 η = 100%



	H	Ø
Eas-P150	145 mm	150 mm
Eas-P240	210 mm	240 mm
Eas-P295	260 mm	295 mm

EAN

7332402225815