



Free-F FRF218452

ES-SYSTEM



Rodzaj oprawy	Dekoracyjne
Typ montażu	stojące
Miejsce montażu	Podłoga
Strumień świetlny	9999lm
Maksymalna skuteczność świetlna	122lm/W
Temperatura barwowa najbliższa	4000K
Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra)	>80
Średnia trwałość użytkowa	L80 -
Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM)	SDCM 3
Grupa ryzyka fotobiologicznego	1
Sposób rozsyłu światłości	mieszany
Kolor oprawy	szary
Napięcie	230V AC
Moc	82W
Sterowanie przewodowe	SwitchDIM
Stopień ochrony IP	IP20
Klasa ochronności	I
Materiał dyfuzora	szkło ochronne
Rodzaj dyfuzora	ze strukturą pryzmatyczną
Materiał obudowy	Aluminium
Kształt oprawy	prostokątna
Obciążalność obwodów (B10)	11
Rodzaj złączki	3-polowa
Obciążalność obwodów (B16)	18
Wymiary	wysokość: 1900mm szerokość: 320mm długość: 575mm
Wymiary otworu w stropie	0mm x 0mm

Modna oprawa biurowa o imponującej wartości strumienia świetlnego i maksymalnej elastyczności. Rodzaj oprawy: Dekoracyjne; Typ montażu: stojące; Miejsce montażu: Podłoga; Strumień świetlny: 9999lm; Maksymalna skuteczność świetlna: 122lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 4000K ; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Średnia trwałość użytkowa: L80 -; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM 3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposób rozsyłu światłości: mieszany; Kolor oprawy: szary; Napięcie: 230V AC; Moc: 82W; Sterowanie przewodowe: SwitchDIM; Stopień ochrony IP: IP20; Klasa ochronności: I; Materiał dyfuzora: szkło ochronne; Rodzaj dyfuzora: ze strukturą pryzmatyczną; Materiał obudowy: Aluminium; Kształt oprawy: prostokątna; Obciążalność obwodów (B10): 11; Rodzaj złączki: 3-polowa; Obciążalność obwodów (B16): 18; Wymiary: wysokość: 1900mm, szerokość: 320mm, długość: 575mm, ; Wymiary otworu w stropie: 0mm x 0mm; Waga: 17.50kg; Uchylna: Nie; Wzór zastrzeżony: Tak; EAN: 7332402184525;

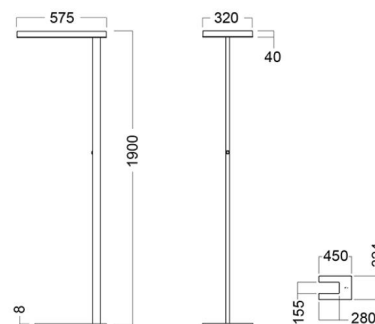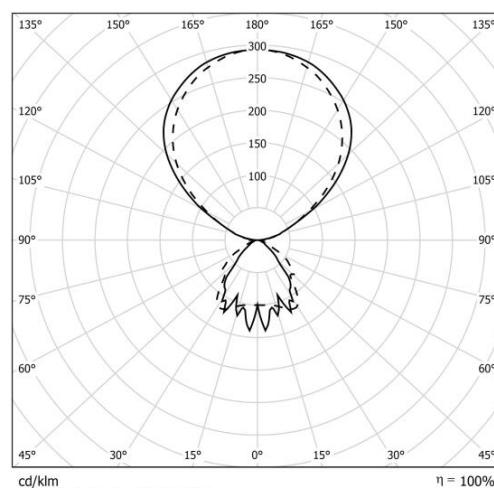

Waga	17.50kg
Wzór zastrzeżony	Tak
EAN	7332402184525