


O66-R



06681328421

ES-SYSTEM

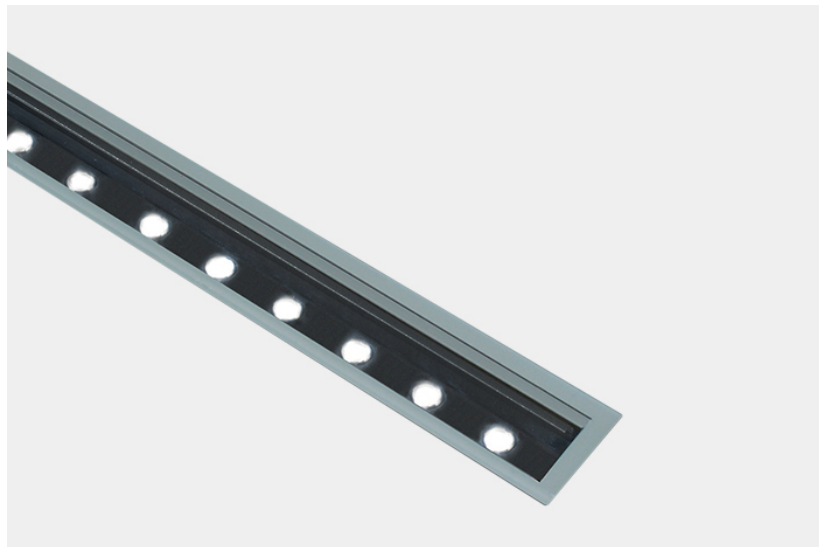

Typ montażu	do wbudowania
Miejsce montażu	Sufit, Grunt
Strumień świetlny	5000lm
Skuteczność świetlna	89lm/W
Temperatura barwowa najbliższa	4000K
Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra)	>80
Średnia trwałość	L80B50 - 60000 h
Grupa ryzyka fotobiologicznego	
Sposób rozsyłu światłości	pośredni
Geometria rozsyłu światłości	asymetryczny
Napięcie	230V AC
Moc	56W
Sterowanie przewodowe	ON/OFF
Stopień ochrony IP	IP67
Stopień ochrony IK	IK10
Klasa ochronności	I
Materiał obudowy	Aluminium
Kształt oprawy	prostokątna
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia	od -20°C do 35°C
Obciążalność obwodów (B10)	15
Rodzaj złączki	3-polowa, Szybkozłączka
Obciążalność obwodów (B16)	24
Wymiary otworu w stropie	0mm x 0mm
Waga	7.80kg
EAN	8054378212857

Estetyczna oprawa liniowa przeznaczona do iluminacji obiektów architektonicznych, oświetlania wnęk okiennych i fasad budynków. Możliwość łączenia oprawy w ciągłe linie świetlne. Typ montażu: do wbudowania; Miejsce montażu: Sufit, Grunt; Strumień świetlny: 5000lm; Skuteczność świetlna: 89lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 4000K ; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Średnia trwałość: L80B50 - 60000 h; Grupa ryzyka fotobiologicznego: ; Grupa ryzyka fotobiologicznego: ; Sposób rozsyłu światłości: pośredni; Geometria rozsyłu światłości: asymetryczny; Napięcie: 230V AC; Moc: 56W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopień ochrony IP: IP67; Stopień ochrony IK: IK10; Klasa ochronności: I; Materiał obudowy: Aluminium; Kształt oprawy: prostokątna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 35°C; Obciążalność obwodów (B10): 15; Rodzaj złączki: 3-polowa, Szybkozłączka; Obciążalność obwodów (B16): 24; Wymiary otworu w stropie: 0mm x 0mm; Waga: 7.80kg; Uchylna: Nie; Wzór zastrzeżony: Nie; EAN: 8054378212857;

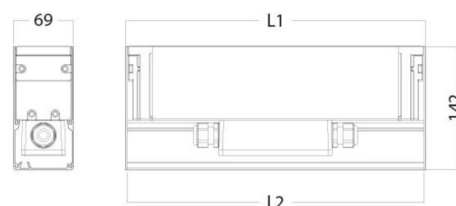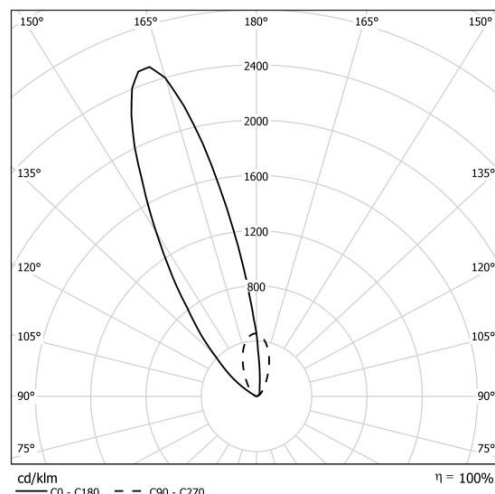

O66-R	L1	L2
O66-R346	346	342
O66-R639	639	635
O66-R1225	1225	1221

Dodatkowe akcesoria



602395-
07932 Puszka przyłączeniowa 4-torowa IP68



06699068 Przyssawka



06699241 066-R Łącznik opraw "Na Wprost"



0669934521 066-R End-Caps (2 szt)