


PAVO

5064054

ES-SYSTEM
Light is Life



Kompaktowa oprawa przeznaczona do oświetlania i iluminacji ciągów komunikacyjnych, fasad budynków. Niewielkie rozmiary pozwalają na subtelne podkreślenie architektury budynku. Oprawa o czerwonej barwie światła. Typ montażu: Do wbudowania; Miejsce montażu: Sufit; Skuteczność świetlna: 0lm/W; barwa LED: 625 ; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Geometria rozsyłu światłości: symetryczny; Napięcie: 230V AC; Moc: 2W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopień ochrony IP: IP65; Klasa ochronności: II; Materiał dyfuzora: szkło hartowane; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiał obudowy: Aluminium lakierowane; Kolor oprawy: ANODA; Kształt oprawy: okrągła; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -25°C do 25°C; Klasa korozyjności: C3; Obciążalność obwodów (B10): 18; Obciążalność obwodów (B16): 30; Wymiary: wysokość: 80mm, średnica: 55mm ; Wymiary otworu w stropie: 50mm; Waga: 0.20kg; Uchylna: Nie; Wzór zastrzeżony: Nie;

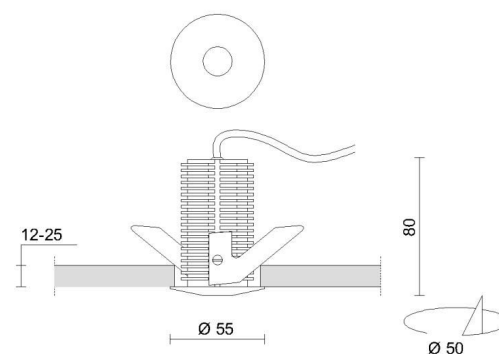

Typ montażu	Do wbudowania
Miejsce montażu	Sufit
Skuteczność świetlna	0lm/W
barwa LED	625
Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM)	SDCM <3
Sposób rozsyłu światłości	bezpośredni
Geometria rozsyłu światłości	symetryczny
Napięcie	230V AC
Moc	2W
Sterowanie przewodowe	ON/OFF
Stopień ochrony IP	IP65
Klasa ochronności	II
Materiał dyfuzora	szkło hartowane
Rodzaj dyfuzora	bezbarwny (clear)
Materiał obudowy	Aluminium lakierowane
Kolor oprawy	ANODA
Kształt oprawy	okrągła
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia	od -25°C do 25°C
Klasa korozyjności	C3
Obciążalność obwodów (B10)	18
Obciążalność obwodów (B16)	30
Wymiary	wysokość: 80mm średnica: 55mm
Wymiary otworu w stropie	50mm
Waga	0.20kg