




# DELTA LED

## 5596613

ES-SYSTEM



Naświetlacz przeznaczony do iluminacji oraz oświetlenia parkingów, boisk sportowych i obiektów przemysłowych. Oprawa z radiatorem zewnętrznym. Typ montażu: specjalne; Miejsce montażu: Ściana, Wysięgnik; Strumień świetlny: 11100lm; Maksymalna skuteczność świetlna: 111lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 5700K; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Średnia trwałość: L70B50 - 176000 h, L80B50 - 111000 h, L90B50 - 53000 h; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Klasa efektywności energetycznej źródeł światła: D; Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Geometria rozsyłu światłości: symetryczny; Napięcie: 230V AC; Moc: 100W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopień ochrony IP: IP65; Stopień ochrony IK: IK09; Klasa ochronności: I; Materiał obudowy: Ciśnieniowy odlew aluminium; Kształt oprawy: prostokątna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 25°C; Klasa korozyjności: C3; Obciążalność obwodów (B10): 5; Obciążalność obwodów (B16): 8; Wymiary: wysokość: 153mm, szerokość: 266mm, długość: 360mm, ; Waga: 6.00kg; Uchylna: Nie; Wysokość montażu: >6-12 m; Wzór zastrzeżony: Nie; EAN: 5901155628420;

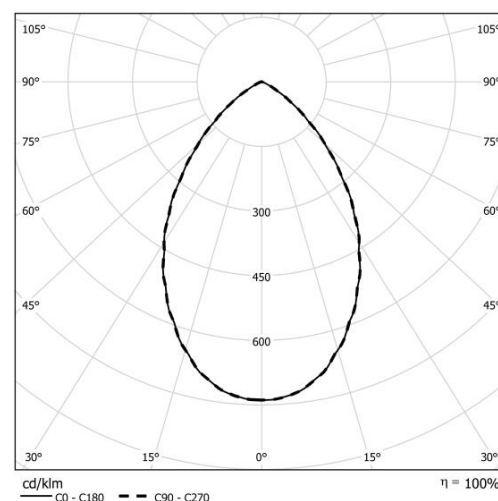

<b>Typ montażu</b>	specjalne
<b>Miejsce montażu</b>	Ściana, Wysięgnik
<b>Strumień świetlny</b>	11100lm
<b>Maksymalna skuteczność świetlna</b>	111lm/W
<b>Temperatura barwowa najbliższa</b>	5700K
<b>Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra)</b>	>80
<b>Średnia trwałość</b>	L70B50 - 176000 h L80B50 - 111000 h L90B50 - 53000 h
<b>Grupa ryzyka fotobiologicznego</b>	1
<b>Klasa efektywności energetycznej źródeł światła</b>	D
<b>Sposób rozsyłu światłości</b>	bezpośredni
<b>Geometria rozsyłu światłości</b>	symetryczny
<b>Napięcie</b>	230V AC
<b>Moc</b>	100W
<b>Sterowanie przewodowe</b>	ON/OFF
<b>Stopień ochrony IP</b>	IP65
<b>Stopień ochrony IK</b>	IK09
<b>Klasa ochronności</b>	I
<b>Materiał obudowy</b>	Ciśnieniowy odlew aluminium
<b>Kształt oprawy</b>	prostokątna
<b>Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia</b>	od -20°C do 25°C
<b>Klasa korozyjności</b>	C3
<b>Obciążalność obwodów (B10)</b>	5
<b>Obciążalność obwodów (B16)</b>	8
<b>Wymiary</b>	wysokość: 153mm szerokość: 266mm długość: 360mm

<b>Waga</b>	6.00kg
<b>Wysokość montażu</b>	>6-12 m
<b>EAN</b>	5901155628420