




D45

D4500-10560R9005

ES-SYSTEM

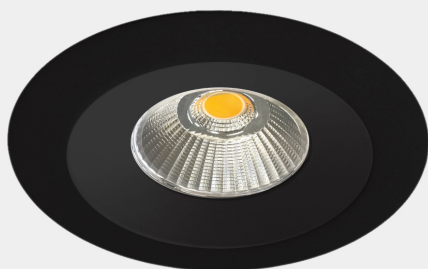

Niski downlight przeznaczony do montażu w sufitach z niewielką przestrzenią międzystropową. Technologia COB i fasetonowy, metalizowany odbłyśnik z tworzywa gwarantują optymalną konstrukcję układu optycznego i wysoką wydajność. Przezroczyste tworzywo chroni przed zabrudzeniem. Rodzaj oprawy: Downlights; Typ montażu: do wbudowania; Miejsce montażu: Sufit; Strumień świetlny: 1000lm; Maksymalna skuteczność świetlna: 100lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 4000K; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >90; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Kąt rozsyłu światłości: 60°; Charakter rozsyłu światłości: średnio-szeroki; Kolor oprawy: czarny, półmat, RAL9005; Geometria rozsyłu światłości: symetryczny; Napięcie: 230V AC; Moc: 10W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopień ochrony IP: IP54; Klasa ochronności: II; Materiał dyfuzora: szkło hartowane; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiał odbłyśnika: PC; Powierzchnia odbłyśnika: metalizowany fasetonowy; Materiał obudowy: Ciśnieniowy odlew aluminium; Kształt oprawy: okrągła; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Obciążalność obwodów (B10): 56; Rodzaj złączki: 3-polowa; Obciążalność obwodów (B16): 90; Wymiary: wysokość: 38mm, średnica: 94mm; Zasilacz: W komplecie; Wymiary otworu w stopie: 80mm; Waga: 0.26kg; Uchylna: Nie; Wzór zastrzeżony: Nie; EAN: 5903531254445;

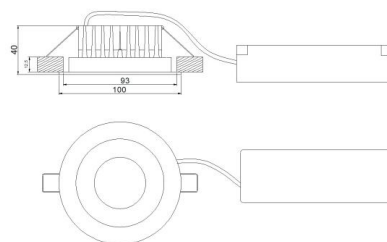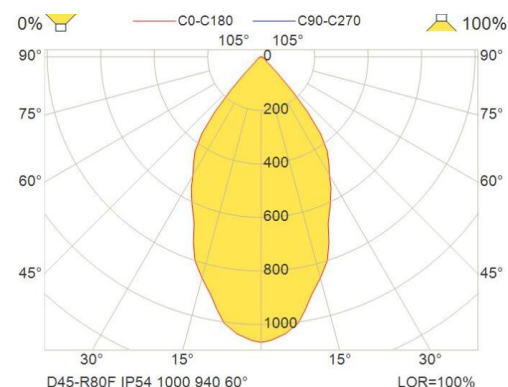

Rodzaj oprawy	Downlights
Typ montażu	do wbudowania
Miejsce montażu	Sufit
Strumień świetlny	1000lm
Maksymalna skuteczność świetlna	100lm/W
Temperatura barwowa najbliższa	4000K
Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra)	>90
Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM)	SDCM <3
Grupa ryzyka fotobiologicznego	1
Sposób rozsyłu światłości	bezpośredni
Kąt rozsyłu światłości	60°
Charakter rozsyłu światłości	średnio-szeroki
Kolor oprawy	czarny, półmat, RAL9005
Geometria rozsyłu światłości	symetryczny
Napięcie	230V AC
Moc	10W
Sterowanie przewodowe	ON/OFF
Stopień ochrony IP	IP54
Klasa ochronności	II
Materiał dyfuzora	szkło hartowane
Rodzaj dyfuzora	bezbarwny (clear)
Materiał odbłyśnika	PC
Powierzchnia odbłyśnika	metalizowany fasetonowy
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium
Kształt oprawy	okrągła
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia	od 0°C do 25°C
Obciążalność obwodów (B10)	56

Rodzaj złączki	3-polowa
Obciążalność obwodów (B16)	90
Wymiary	wysokość: 38mm średnica: 94mm
Zasilacz	W komplecie
Wymiary otworu w stropie	80mm
Waga	0.26kg
EAN	5903531254445