

OPPOSITE 1



5947261

ES-SYSTEM
Light is Life



Rodzaj oprawy	Kasetony
Typ montażu	Do wbudowania
Miejsce montażu	Sufit
Strumień świetlny	4200lm
Skuteczność świetlna	88lm/W
Temperatura barwowa najbliższa	4000K
Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra)	>80
Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM)	SDCM <3
Sposób rozsyłu światłości	bezpośredni
Geometria rozsyłu światłości	symetryczny
Ujednolicony wskaźnik ośnienia UGR	17
Średnia luminancja od kąta 65st	2200
Napięcie	230V AC
Moc	48W
Sterowanie przewodowe	DALI
Sterowanie bezprzewodowe	Opcja sterowania Bluetooth Mesh
Stopień ochrony IP	IP40
Klasa ochronności	II
Materiał dyfuzora	PMMA
Rodzaj dyfuzora	mikropryzmatyczny
Układ optyczny	dyfuzor wklęsły
Materiał obudowy	Blacha stalowa
Kolor oprawy	RAL9016 struktura, półmat
Kształt oprawy	kwadratowa
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia	od 0°C do 25°C
Obciążalność obwodów (B10)	35
Obciążalność obwodów (B16)	45

Kasetonowa oprawa premium o niskim poziomie ośnienia: UGR 19 i nietypowym, zastrzeżonym wzornictwie. Okrągły, termoformowany, wielowarstwowy dyfuzor z PMMA. Mikropryzma ogranicza ośnienie, a dyfuzor opalizowany równomiernie rozprasza światło na całej powierzchni. System sprężynowo lamelowy ułatwia montaż. Dyfuzor wklęsły, do stropu 625x625. Możliwość sterowania bezprzewodowego BLUETOOTH CASAMBI. Rodzaj oprawy: Kasetony; Typ montażu: Do wbudowania; Miejsce montażu: Sufit; Strumień świetlny: 4200lm; Skuteczność świetlna: 88lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 4000K; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Geometria rozsyłu światłości: symetryczny; Ujednolicony wskaźnik ośnienia UGR: 17; Średnia luminancja od kąta 65st: 2200; Napięcie: 230V AC; Moc: 48W; Sterowanie przewodowe: DALI; Sterowanie bezprzewodowe: Opcja sterowania Bluetooth Mesh; Stopień ochrony IP: IP40; Klasa ochronności: II; Materiał dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: mikropryzmatyczny; Układ optyczny: dyfuzor wklęsły; Materiał obudowy: Blacha stalowa; Kolor oprawy: RAL9016 struktura, półmat; Kształt oprawy: kwadratowa; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Obciążalność obwodów (B10): 35; Obciążalność obwodów (B16): 45; Rodzaj złączki: 5-polowa; Wymiary: wysokość: 74mm, szerokość: 622mm, długość: 622mm, ; Wymiary otworu w stropie: 575mm x 575mm; Waga: 5.60kg; Klasa efektywności energetycznej: A; Uchylna: Nie; Wzór zastrzeżony: Tak;

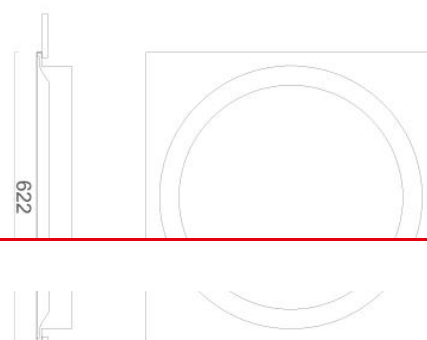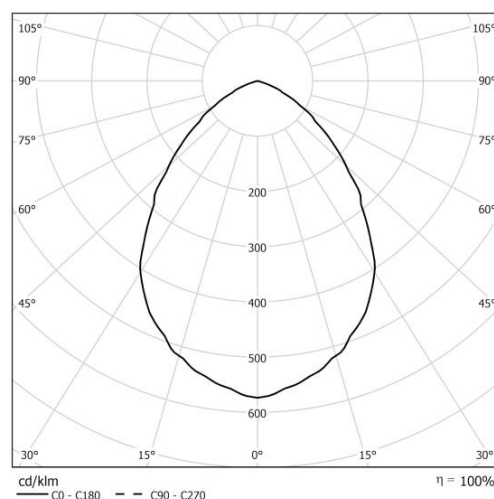

Rodzaj złączki	5-polowa
Wymiary	wysokość: 74mm szerokość: 622mm długość: 622mm
Wymiary otworu w stropie	575mm x 575mm
Waga	5.60kg
Klasa efektywności energetycznej	A
Wzór zastrzeżony	Tak