


# PAVO

## 5095104

**ES-SYSTEM**  
Light is Life



Kompaktowa oprawa przeznaczona do oświetlania i iluminacji ciągów komunikacyjnych, fasad budynków. Niewielkie rozmiary pozwalają na subtelne podkreślenie architektury budynku. Oprawa z układem diod RGB. Typ montażu: Do wbudowania; Miejsce montażu: Sufit; Skuteczność świetlna: 0lm/W; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Geometria rozsyłu światłości: symetryczny; Napięcie: 24V DC; Moc: 2W; Stopień ochrony IP: IP65; Klasa ochronności: III; Materiał dyfuzora: szkło hartowane; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiał obudowy: Aluminium lakierowane; Kolor oprawy: ANODA; Kształt oprawy: okrągła; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -25°C do 25°C; Klasa korozyjności: C3; Wymiary: wysokość: 80mm, średnica: 55mm ; Wymiary otworu w stropie: 50mm; Waga: 0.15kg; Uchylna: Nie; Wzór zastrzeżony: Nie;

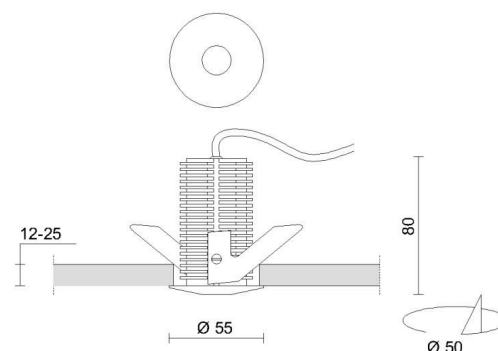

<b>Typ montażu</b>	Do wbudowania
<b>Miejsce montażu</b>	Sufit
<b>Skuteczność świetlna</b>	0lm/W
<b>Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM)</b>	SDCM <3
<b>Sposób rozsyłu światłości</b>	bezpośredni
<b>Geometria rozsyłu światłości</b>	symetryczny
<b>Napięcie</b>	24V DC
<b>Moc</b>	2W
<b>Stopień ochrony IP</b>	IP65
<b>Klasa ochronności</b>	III
<b>Materiał dyfuzora</b>	szkło hartowane
<b>Rodzaj dyfuzora</b>	bezbarwny (clear)
<b>Materiał obudowy</b>	Aluminium lakierowane
<b>Kolor oprawy</b>	ANODA
<b>Kształt oprawy</b>	okrągła
<b>Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia</b>	od -25°C do 25°C
<b>Klasa korozyjności</b>	C3
<b>Wymiary</b>	wysokość: 80mm średnica: 55mm
<b>Wymiary otworu w stropie</b>	50mm
<b>Waga</b>	0.15kg