


# WHY 1



## 2770361

**ES-SYSTEM**

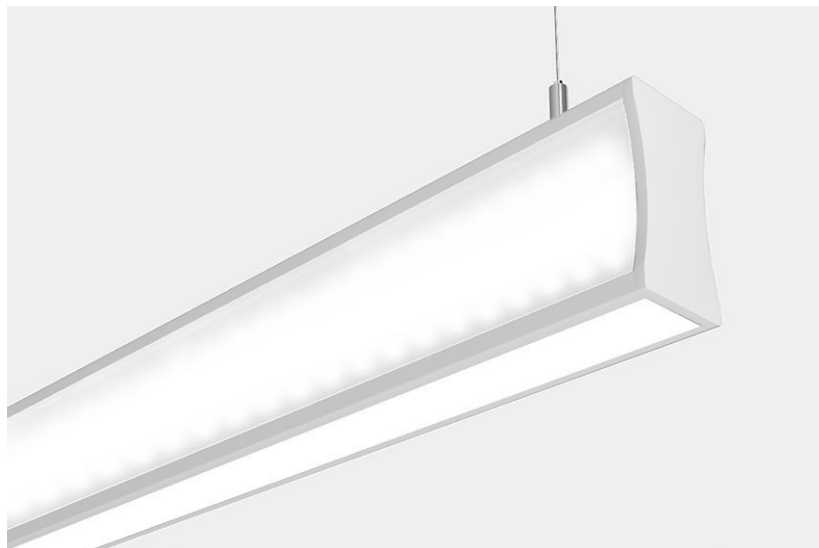

Тип светильника	Профили и структуры
Способ монтажа	подвесная
Место монтажа	Потолок
Световой поток	7800lm
Световая эффективность	108lm/W
Цветовая температура	3000K
Индекс цветопередачи	>80
Срок службы	L70B50 - 146000 h L80B50 - 97000 h L90B50 - 47000 h
Стандартное отклонение выравнивания цвета	SDCM <3
Фотобиологическая группа риска	0
Способ рассеивания света	Смешанное
цвет рамки	белый, полуматовый, RAL9016
Кривая силы света	very wide
Форма светораспределения	симметричный
Объединенный показатель дискомфорта UGR	15 - 21
Номинальное напряжение	230V AC
Мощность	72W
Проводной контроль	DALI
Степень защиты IP	IP20
Класс защиты	I
Материал рассеивателя	ПММА
Тип рассеивателя	опаловый
Оптика	опаловые боковые рассеиватели
Корпус	Алюминиевый
Форма светильника	прямоугольная
Рабочая температура	от 0°C до 25°C
Максимальная нагрузка (B10)	6
Максимальная нагрузка (B16)	10
	5-проводная

Уникальная вогнутая форма профиля и распределение света в 4 стороны создают светильник 2в1 - одновременно функциональным и декоративным. Снизу и по бокам рассеиватели из сатинового ПММА. Возможность управления каждой стороной светильника отдельно. Быстрая установка рассеивателя в системе CLICK. Регулировка высоты подвеса без дополнительных инструментов. 2 отдельных блока управления - верхний и нижний вместе, а также боковой свет. Блоки питания внутри светильника. Тип светильника: Профили и структуры; Способ монтажа: подвесная; Место монтажа: Потолок; Световой поток: 7800lm; Световая эффективность: 108lm/W; Цветовая температура: 3000K; Индекс цветопередачи: >80; Срок службы: L70B50 - 146000 h, L80B50 - 97000 h, L90B50 - 47000 h; Стандартное отклонение выравнивания цвета: SDCM <3; Фотобиологическая группа риска: ; Фотобиологическая группа риска: 0; Способ рассеивания света: Смешанное; цвет рамки: белый, полуматовый, RAL9016; Кривая силы света: very wide; Форма светораспределения: симметричный; Объединенный показатель дискомфорта UGR: 15 - 21; Номинальное напряжение: 230V AC; Мощность: 72W; Проводной контроль: DALI; Степень защиты IP: IP20; Класс защиты: I; Материал рассеивателя: ПММА; Тип рассеивателя: опаловый; Оптика: опаловые боковые рассеиватели; Корпус: Алюминиевый; Форма светильника: прямоугольная; Рабочая температура: от 0°C до 25°C; Максимальная нагрузка (B10): 6; Максимальная нагрузка (B16): 10; : 5-проводная; размеры: высота: 89mm, ширина: 45mm, длина: 1466mm, ; Вес: 3.90kg; Наклонный: не; Зарезервированный дизайн: так; EAN: 5901155962272;

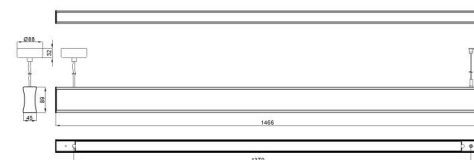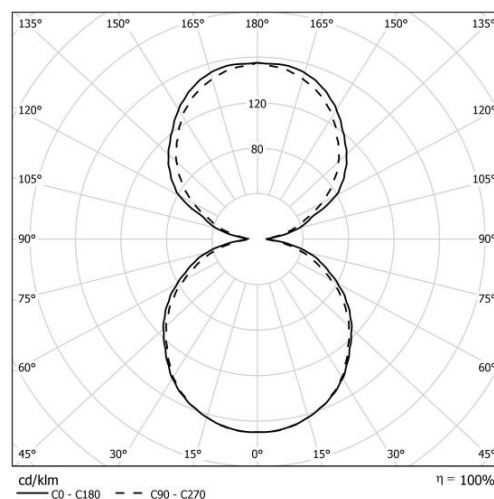

размеры	высота: 89mm
	ширина: 45mm
	длина: 1466mm
Вес	3.90kg
Зарезервированный дизайн	так
EAN	5901155962272

#### Аксессуары, поставляемые с рамой

Потолочный короб с кабелем питания длиной 1,5 м и подвесами

#### Дополнительные аксессуары



8751003    Блок управления VERTEX