


# FX65 MP

## F0630-01140RANODL2030AWJA

**ES-SYSTEM**

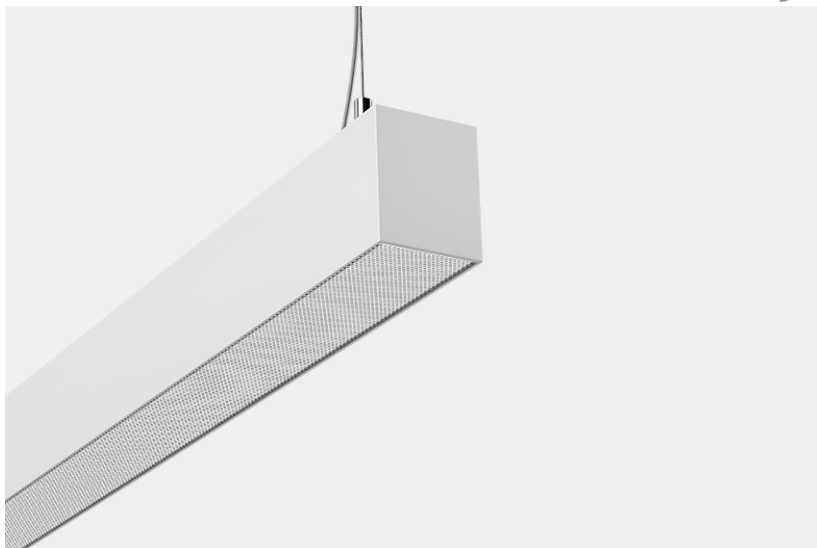

Светильник при повышенных требованиях. Высокий световой поток. 3-слойный микропризматический рассеиватель и внутренний белый отражатель. Корпус из гладкого алюминиевого профиля, заглушки из литого алюминия без видимых винтов. Плавная регулировка расстояния между подвесами. Тип светильника: Профили и структуры; Способ монтажа: do naborowania, подвесная; Место монтажа: Потолок; Световой поток: 6000lm; Световая эффективность: 107lm/W; Цветовая температура: 4000K ; Индекс цветопередачи: >80; Световой поток в аварийном режиме (PELF): 390lm; Способ рассеивания света: Прямое; Угол рассеивания света: 76° x 83°; Кривая силы света: medium-wide; Форма светораспределения: симметричный; Номинальное напряжение: 230V AC; Мощность: 56W; Проводной контроль: ON/OFF; Степень защиты IP: IP20; Класс защиты: I; Материал рассеивателя: поликарбонат; Тип рассеивателя: микропризматический; Материал отражателя: алюминиевый; Поверхность отражателя: белый; Корпус: Алюминиевый, анодированный; Форма светильника: прямоугольная; Рабочая температура: от 0°C до 25°C; Максимальная нагрузка (B10): 10; Максимальная нагрузка (B16): 16; размеры: высота: 80mm, ширина: 65mm, длина: 2030mm, ; Вес: 5.20kg; Класс энергоэффективности: A+; Наклонный: не; Резервированный дизайн: не;

Тип светильника	Профили и структуры
Способ монтажа	do naborowania, подвесная
Место монтажа	Потолок
Световой поток	6000lm
Световая эффективность	107lm/W
Цветовая температура	4000K
Индекс цветопередачи	>80
Световой поток в аварийном режиме (PELF)	390lm
Способ рассеивания света	Прямое
Угол рассеивания света	76° x 83°
Кривая силы света	medium-wide
Форма светораспределения	симметричный
Номинальное напряжение	230V AC
Мощность	56W
Проводной контроль	ON/OFF
Степень защиты IP	IP20
Класс защиты	I
Материал рассеивателя	поликарбонат
Тип рассеивателя	микропризматический
Материал отражателя	алюминиевый
Поверхность отражателя	белый
Корпус	Алюминиевый, анодированный
Форма светильника	прямоугольная
Рабочая температура	от 0°C до 25°C
Максимальная нагрузка (B10)	10
Максимальная нагрузка (B16)	16
размеры	высота: 80mm ширина: 65mm длина: 2030mm
Вес	5.20kg
Класс энергоэффективности	A+

1



Дополнительные аксессуары



9173015 Подвес тросовый L= 1,5 м




9225015 Подвес тросовый с петелькой L= 1,5 м

9587606 Круглый потолочный короб без видимых винтов, серый

9587704 Анодированный прямоугольный потолочный короб, профиль FX45

9588100 Крепление подвеса FX65



9603200 Потолочное крепление FX65