

MODERNA 2 DK



MDN112555

ES-SYSTEM



Тип светильника	Офисные 600x600
Способ монтажа	Встраиваемые
Место монтажа	Потолок
Световой поток	4100lm
Световая эффективность	152lm/W
Цветовая температура	4000K
Индекс цветопередачи	>80
Срок службы	L70 - 183000 h L80 - 114000 h L90 - 54000 h
Стандартное отклонение выравнивания цвета	SDCM <3
Фотобиологическая группа риска	1
Способ рассеивания света	Прямое
Класс энергоэффективности	C
Кривая силы света	wide
цвет рамки	черный, полуматовый, RAL9005
Форма светораспределения	симметричный
Объединенный показатель дискомфорта UGR	14
Angle 65° luminance	500
Номинальное напряжение	230V AC
Мощность	27W
Проводной контроль	DALI
Степень защиты IP	IP20
Класс защиты	I
Материал отражателя	поликарбонат
Поверхность отражателя	черный
Материал линзы	ПММА
Конструкция линзы	одна линза
Корпус	стальной лист
Форма светильника	квадратная
Рабочая температура	от 0°C до 25°C
Максимальная нагрузка (B10)	17
	5-проводная
Максимальная нагрузка (B16)	28

Встраиваемый офисный светильник. Современное решение соединения линзы из ПММА и двойного черного отражателя из ПК типа DARKPOINT эффективно устраняют эффект ослепления и обеспечивают высокую эффективность. Внешний клеммник обеспечивает быструю установку. Установка в модульных потолках и подключение к сети без инструментов. Установка в гипсокартонных потолках толщиной от 12,5 мм до 25 мм с дополнительными креплениями. Тип светильника: Офисные 600x600; Способ монтажа: Встраиваемые; Место монтажа: Потолок; Световой поток: 4100lm; Световая эффективность: 152lm/W; Цветовая температура: 4000K; Индекс цветопередачи: >80; Срок службы: L70 - 183000 h, L80 - 114000 h, L90 - 54000 h; Стандартное отклонение выравнивания цвета: SDCM <3; Фотобиологическая группа риска: 1; Фотобиологическая группа риска: 1; Способ рассеивания света: Прямое; Класс энергоэффективности: C; Кривая силы света: wide; цвет рамки: черный, полуматовый, RAL9005; Форма светораспределения: симметричный; Объединенный показатель дискомфорта UGR: 14; Angle 65° luminance: 500; Номинальное напряжение: 230V AC; Мощность: 27W; Проводной контроль: DALI; Степень защиты IP: IP20; Класс защиты: I; Материал отражателя: поликарбонат; Поверхность отражателя: черный; Материал линзы: ПММА; Конструкция линзы: одна линза; Корпус: стальной лист; Форма светильника: квадратная; Рабочая температура: от 0°C до 25°C; Максимальная нагрузка (B10): 17; : 5-проводная; Максимальная нагрузка (B16): 28; размеры: высота: 47мм, ширина: 622мм, длина: 622мм, ; Вес: 5.00kg; Наклонный: не; Зарезервированный дизайн: не; EAN: 5903531125554;

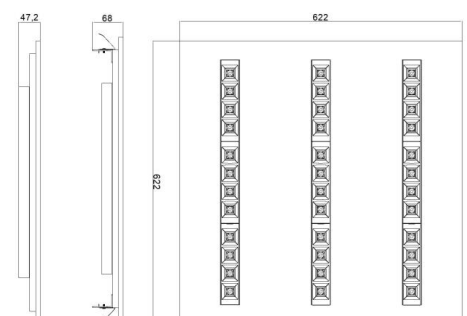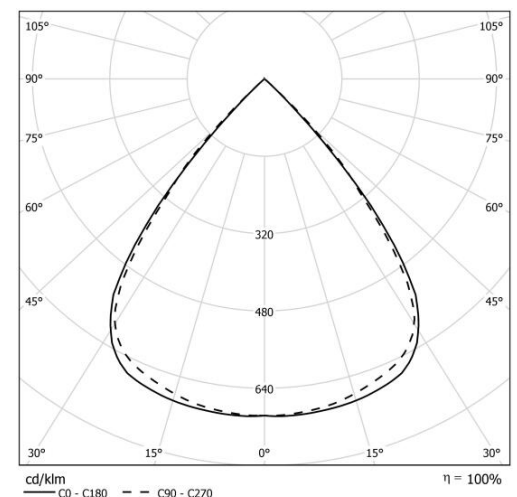

размеры	высота: 47mm ширина: 622mm длина: 622mm
Вес	5.00kg
EAN	5903531125554

Дополнительные аксессуары

9726101 Комплект креплений для установки в гипс-картонном потолке толщиной от 12,5 мм до 25 мм