


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

**ES-SYSTEM ICE41-00480R9016 ICE 1030.LED 930 2600lm 24W IP44 RAL9016 DRV /
Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)**

Oprawa: ES-SYSTEM ICE41-00480R9016 ICE 1030.LED 930 2600lm 24W IP44 RAL9016 DRV
Lampy: 1 x LED

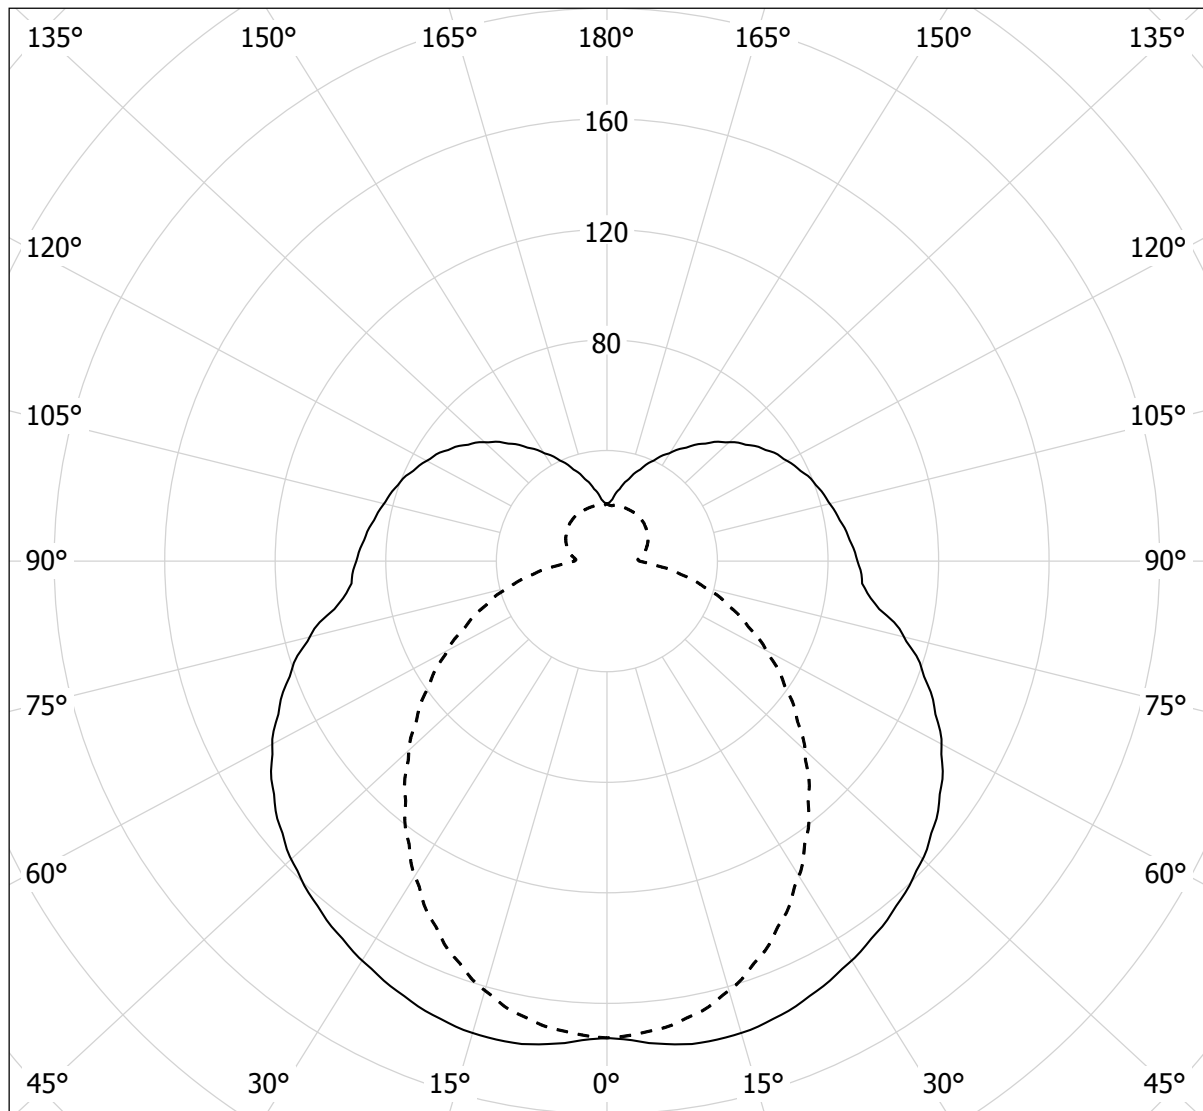

cd/klm

— C0 - C180 - - - - C90 - C270

$\eta = 100\%$